

열심히 **Naver**과 **Google**을 통해서 알아냈습니다!

이름하여, **USB Memory를 파티션 나누기!**

디스크 1 기본 988 MB 온라인	(F:) 510 MB FAT 정상 (활성)	새 볼륨 (G:) 478 MB FAT32 정상
-------------------------------------	-----------------------------------	--



디스크 1 이동식 991 MB 온라인	(F:) 991 MB FAT32 정상
--------------------------------------	--------------------------------


결과물은 이렇게 되겠죠.

여기서 잘 보셔야할 것은 디스크1이 **이동식 -> 기본**으로 변경이 되었다는 것 입니다.


[Hitachi_Disk_Driver.zip](#)

일단 Hitachi Disk Driver를 받습니다.

regedit에 가서

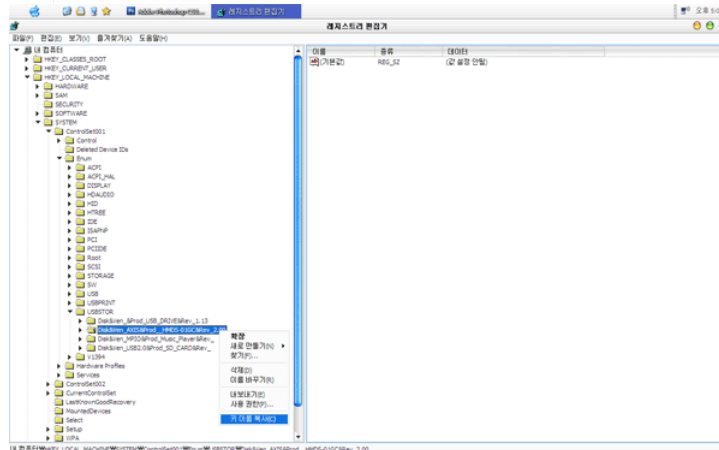





HKEY_LOCAL_MACHINE >> SYSTEM >> ControlSet001 >> Enum >> USBSTOR
순으로 접근을 하신다음 자신의 USB Memory의 Key값을 복사합니다.
(이동식 디스크 속성 >> 하드웨어 에 잘 보시면 있습니다.)

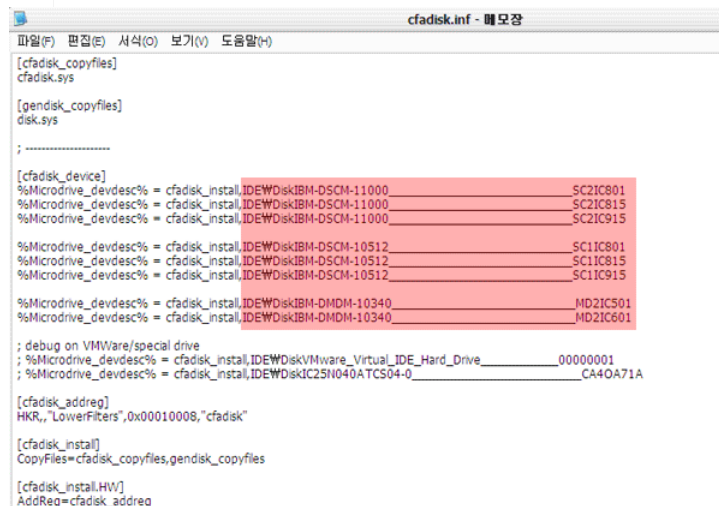


그런 다음 다운 받으신 파일을 압축 푸시고, **cfadisk.inf** 파일을 열어보시면 다음과 같은 빨간 부분이 있습니다.



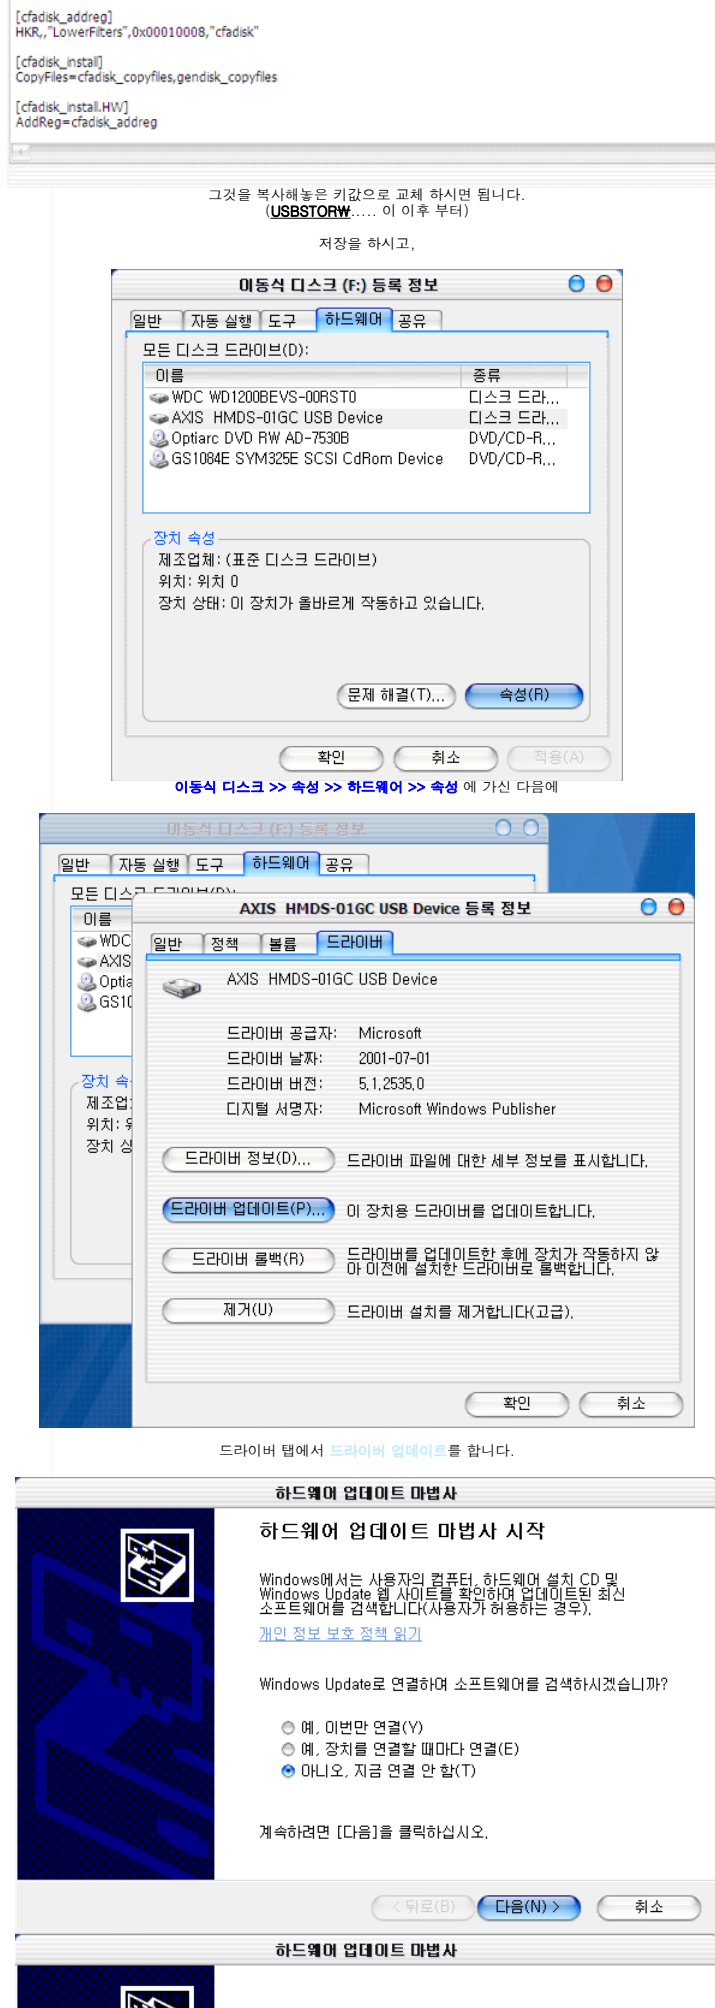


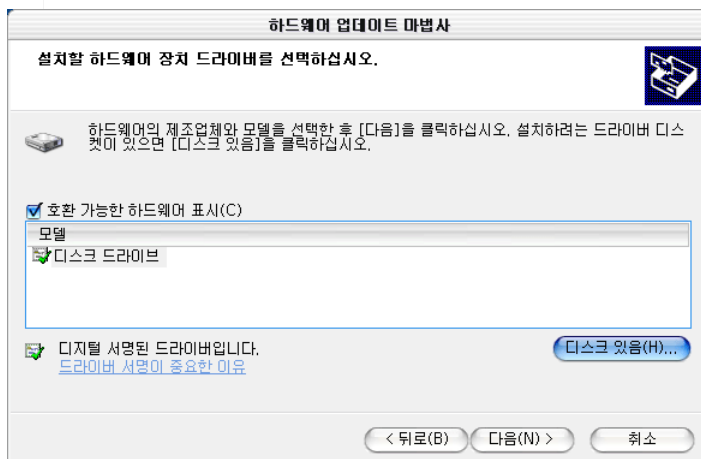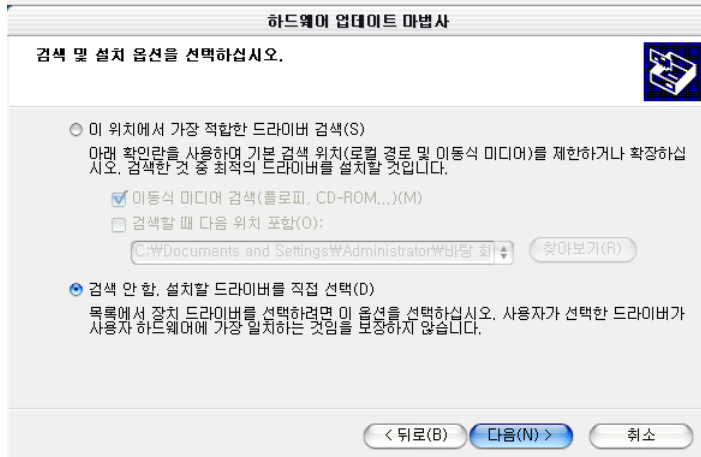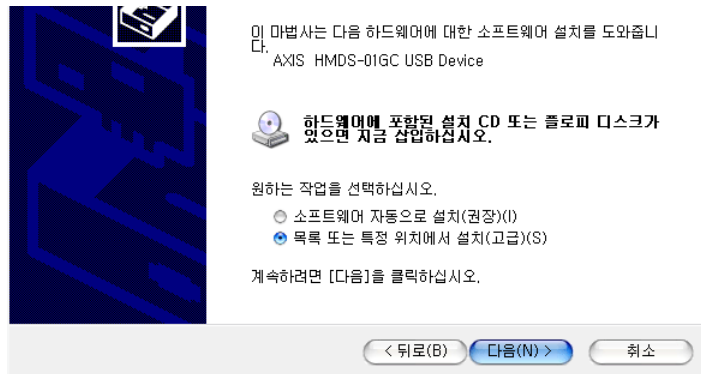


다음과 같은 순서대로 오신다음에, 디스크 있음을 클릭해주시면 됩니다.

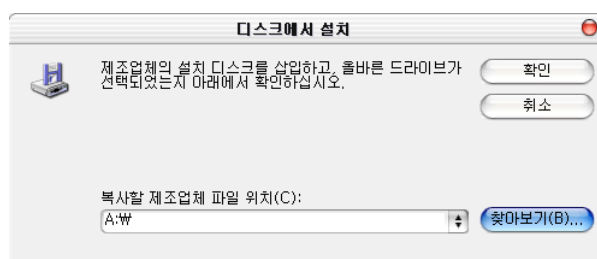


찾아보시기를 누르신 다음에,

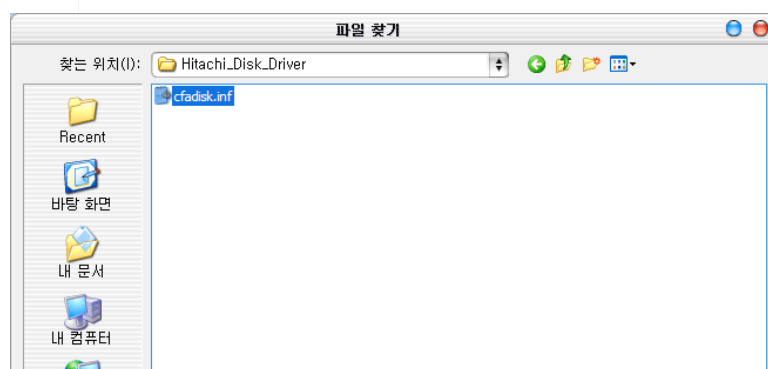




이전에 수정하신 cfadisk.inf를 열어주시면 됩니다.

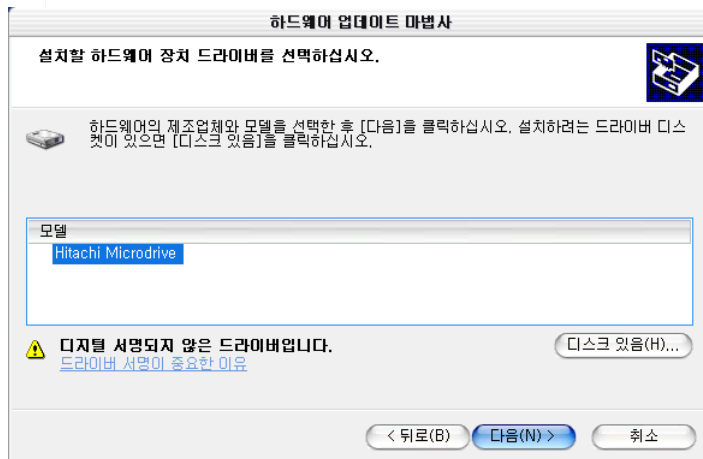

그럼 Hitachi Microdrive가 나오며, 다음을 클릭하시면

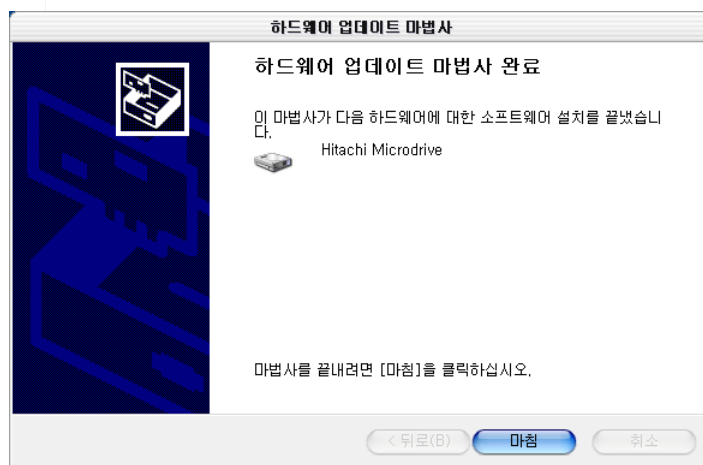

과 같이 드라이버 설정이 완료됩니다.
(필요에 따라서 재부팅할 수 도 있습니다)



제어판 >> 관리도구 >> 컴퓨터 관리 >> 저장소 >> 디스크 관리
에 가보시면 다음과 같이 이동식에서 기본으로 변경이 되었습니다.

파티션을 나누기 위해 현재 파티션을 삭제합니다.(백업 필수!!)



새 파티션을 선택하시고, 주 파티션 또는 확장 파티션으로 원하는 사이즈만큼 설정하시면 됩니다.
(보통 주 파티션으로 구성을 합니다.)

