

빠른 설치 가이드 --- 3

Design: Comecocos Entertainment and ANPHOXEDSTUDIO

빠른 설치 가이드

1. 시작하시기 전에

반드시 www.fon.com 을 방문하여 회원 가입을 하십시오.

시작하기 전에 점검할 사항

La Fonera를 설치하시기 전, FON에 가입하기 위한 아래의 구성요소를 반드시 점검하십시오.



초고속 인터넷 서비스 (ADSL, 케이블 모뎀, 광랜, 등)




인터넷 서비스 사업자로 부터 제공받은 ADSL모뎀 VDSL 모뎀, 또는 케이블 모뎀(광랜은 필요 없음)



무선랜을 이용할 수 있는 장비 (무선랜 카드를 외장 혹은 내장으로 가지고 있는 노트북 또는 기타 wifi장비)

2. 박스 내용물

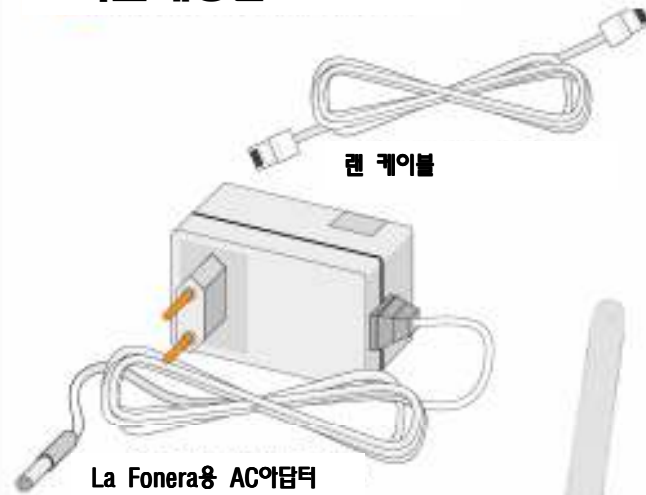

랜 케이블

La Fonera용 AC어댑터



FON용 무선 공유기를 표시할 수 있는 두 개의 FON 스티커




빠른 설치 가이드



사용자 가이드, 프로그램, 기탁문서가 저장된 CD



La Fonera 무선 공유기

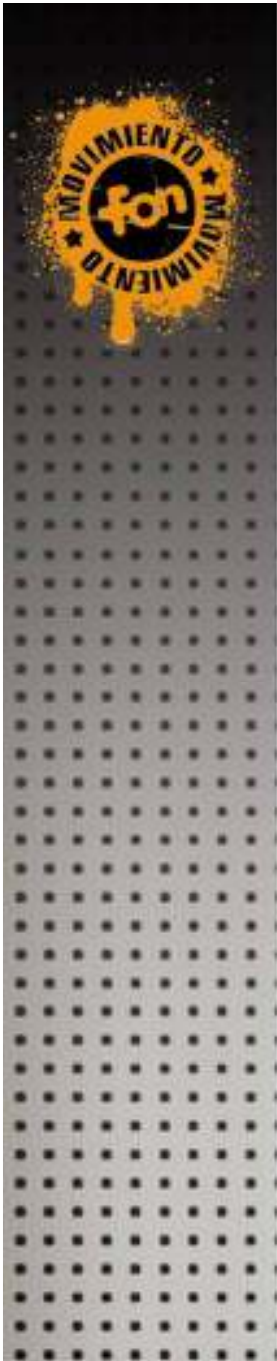


3. La Fonera 설치 하기

La Fonera를 설치하시기 전에, 기존의 인터넷 연결설정을 바꿀 필요가 없습니다. 다음 그림을 참조하십시오.

OK 연결 가능한 구성

1. 인터넷 서비스 업체가 제공한 케이블 모뎀이나 xDSL(ADSL, VDSL) 모뎀이 La Fonera와 호환 되는지 점검 하시기 바랍니다.

2. 인터넷 서비스 업체가 제공한 케이블 모뎀이나 xDSL(ADSL, VDSL) 모뎀이 인터넷을 사용하는데 문제없이 잘 동작하는지 점검 하시기 바랍니다.

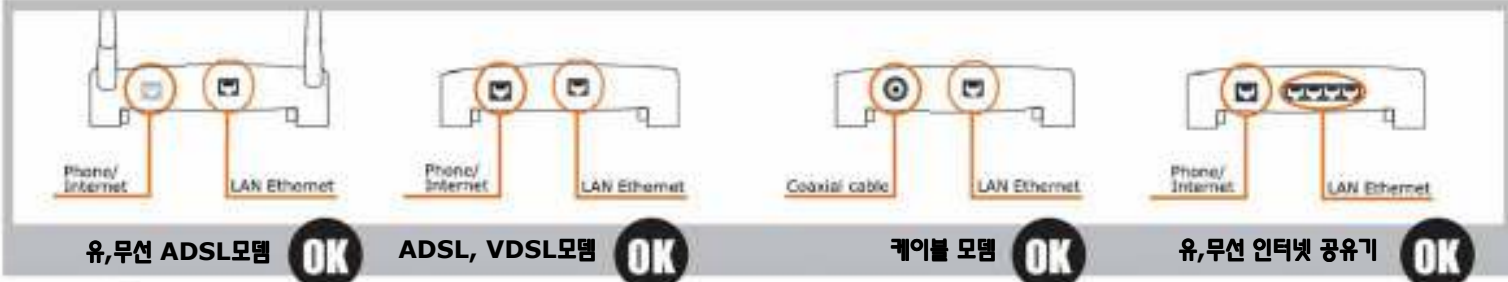

La Fonera 연결 하기

1. 동봉된 LAN케이블을 La Fonera의 Internet 포트에 연결합니다.
2. 케이블의 다른 쪽을 인터넷 서비스업체의 LAN포트에 연결합니다.
3. La Fonera의 AC adapter를 연결합니다.
4. La Fonera 전면의 Power LED 와 Internet LED가 점등되는 것을 확인하십시오.



4. FON에 연결하기

사용자는 반드시 무선에 연결할 수 있는 장비를 가지고 있어야 하며 무선네트워크를 찾을 수 있고 WiFi에 접속할 수 있습니다.

만약 사용자에게 WiFi에 연결할 수 있는 장치가 없을 경우는 CD안에 있는 '네트워크 케이블을 이용한 La Fonera이용하기'를 참고하시기 바랍니다.

La Fonera 등록하기

1. 아래 그림과 같이 윈도우 XP 바탕화면 오른쪽 하단 트레이에서 "무선 네트워크 연결"을 찾습니다.

기타 OS는 사용자 설명서를 참고하시기 바랍니다.



2. 마우스 오른쪽 버튼으로 사용할 수 있는 무선네트워크 보기를 선택합니다. 다음과 같은 창이 열릴 것입니다.



La Fonera는 개인영역(MyPlace)과 공유영역(FON_AP 2개의 WiFi 신호를 보냅니다. 신호가 잡히지 않으면 "네트워크 목록 새로 고침"을 눌러보시기 바랍니다. 만약 문제가 지속되면, La Fonera 설치를 제대로 했는지 점검해 보시기 바랍니다.

만약 개인영역은 신호가 잡히고, 공유영역은 신호가 잡히지 않을 때는 사용자 매뉴얼을 참고해서 La Fonera의 네트워크 설정을 변경할 필요가 있습니다.

3. La Fonera는 공유영역으로 연결을 해서 등록절차를 밟아야 합니다. "FON_AP"를 선택하고 하단의 연결 버튼을 클릭합니다.

일정 시간 경과 후 아래와 같이 "연결됨"이라는 문구가 보이면 La Fonera의 공유영역인 FON_AP에 연결된 것입니다.



4. 웹 브라우저를 실행시키시면 자동으로 FON 액세스 포탈이 열립니다. 만약에 FON 액세스 포탈이 열리지 않으면, 웹 브라우저 주소 창에 <http://wifi.fon.com>을 입력하십시오.

FON 액세스 포탈이 아닌 다른 페이지가 지속적으로 열리면, CD안에 있는 사용자 매뉴얼을 참고하십시오.

5. FON에 가입된 E-mail과 비밀번호를 입력해서, **User Zone**에 접속합니다.




로그인을 하면 La Fonera를 FON에 등록하기 위한 페이지가 열립니다.




만약에 La Fonera를 등록하지 않으면, User Zone에 아래와 같은 경고 메시지가 표시됩니다.



만약에 La Fonera를 등록했는데 위와 같은 메시지가 보이거나, 혹은 La Fonera 등록 페이지가 열리지 않으면, support@fon.co.kr로 메일을 보내 주시기 바랍니다.

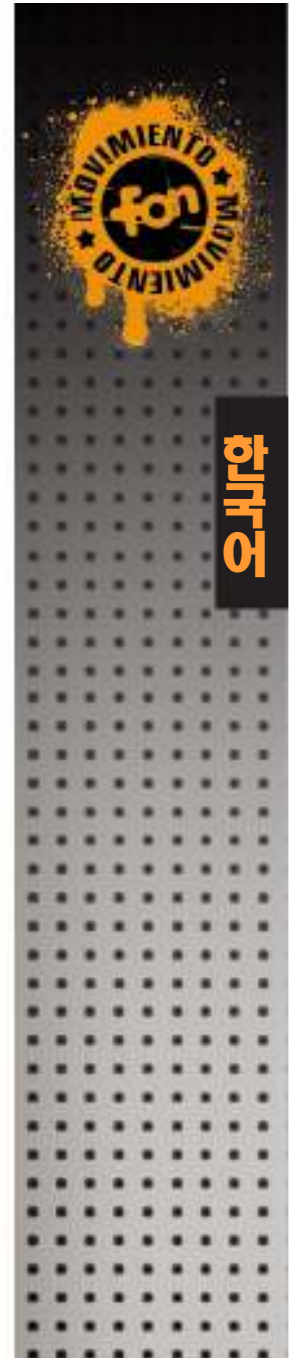

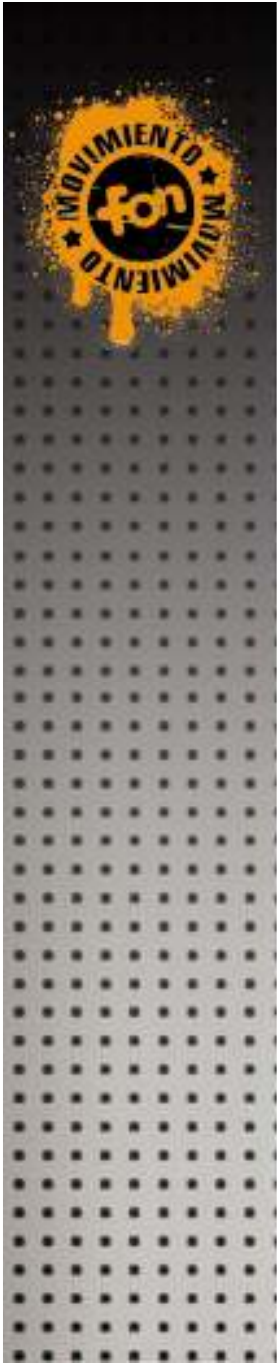


개인영역에 연결 하기

일단 La Fonera를 등록하고 나면, 안전하게 암호화 되어있는 개인영역을 사용할 것을 권장합니다. 개인영역의 기본 이름은 "MyPlace"입니다.

개인영역은 공유되지 않습니다.

1. FON_AP에 접속할 때의 과정을 반복해서 "MyPlace"에 접속하십시오
2. "MyPlace"를 선택한 후 "연결" 버튼을 누르십시오.
3. 아래와 같이 WPA(WiFi Protected Access)를 묻는 화면이 열릴 것입니다.

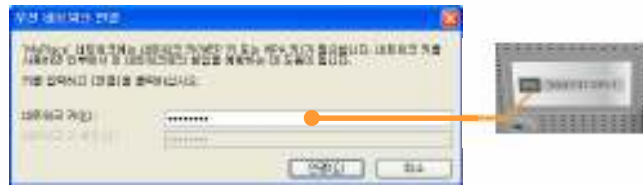

4. WPA키는 La Fonera의 바닥 스티커에 붙어있는 S/N으로 시작하는 시리얼 번호이며, 10자리의 숫자입니다.
5. "연결"을 클릭하면, 몇 초 후에 La Fonera의 개인영역인 "MyPlace"에 연결됩니다.



6. 이제 인터넷 연결이 된 것입니다. La Fonera는 LAN과 Internet LED가 항상 점등이 되어있어야 하며, 데이터를 주고 받을 때는 깜박거립니다. 그리고 노란색의 전원 등이 점등이 되어있으면, La Fonera는 이상 없이 동작하고 있는 것입니다.

주의사항/문제해결

*WPA키를 입력하는 장은 처음 개인영역(MyPlace)에 접속할 때에만 열립니다. WPA키로 개인영역을 가족이나 친구와 공유하십시오.

*어디서나 La Fonera에 접속할 때는 개인영역으로 접속을 하십시오.

*만약 다른 사람의 소유인 FON AP에 접속하기 위해서는, "FON_"로 시작하는 AP에 접속을 하고 웹 브라우저를 여십시오. FON액세스 포탈이 열린 후 로그인을 하면 인터넷에 접속 하실 수 있습니다.

*www.fon.com에 로그인 하셔서 User Zone을 방문하시면, 다음과 같은 User Zone의 다양한 기능을 즐기실 수 있습니다.

- WiFi Signal 이름(SSID)바꾸기.
- 지도 보기(현재 한국은 지원안됨)
- 접속했던 위치 보기
- 개인영역의 WPA비밀번호 바꾸기
- FON액세스 포탈 인사말 변경

문제해결 방법

중요함! 파워콤 및 데이콤 광랜을 사용하는 경우와 아이디와 암호가 필요한 PPPoE ADSL 접속을 사용하는 경우는 <http://shop.fon.co.kr/faq>에 연결하시어 별도 접속 방법을 참고하시고 등록하시기 바랍니다.

추가 사항

*La Fonera의 설치는 매우 빠르고 간단합니다, 그러나 때때로 설정을 바꾸어야 할 때도 있습니다. FON에 접속했을 때 아래와 같은 화면이 열리면 (Management Console: 관리화면), 사용자 매뉴얼을 참고하십시오.



*기타 문의 사항은 www.fon.co.kr의 자주하는 질문 섹션을 참고 하시거나 support@fon.co.kr 로 메일을 보내 주시기 바랍니다.(fonkr060901)