

CASTLE 사용자 설명서 (JSP 버전)

2009. 1.



<목 차>

제 1 장 활용에 앞서	1
제 2 장 설치 및 적용	3
제 3 장 관리자 페이지 설명	10
제 4 장 관리자 계정 관리	15
제 5 장 기본 설정	16
제 6 장 정책 설정	23
제 7 장 로그 관리	33
제 8 장 정책 보기	37
제 9 장 백업 관리	38
제 10 장 마치며...	39

본 문서는 최근 해킹에 주로 이용되고 있는 주요 웹 보안 취약점으로 인한 피해 감소를 목적으로 한국정보보호진흥원 인터넷침해사고대응지원센터 해킹대응팀 연구원들과 국내 웹 보안 및 웹 어플리케이션 전문가의 참여를 통해 제작되었습니다.

2009년 1월

연구 책임자 : 팀 장 최중섭
참여 연구원 : 선임연구원 서진원
 주임연구원 한단송
 주임연구원 주필환
외부 전문가 : 전남대학교 이재서
 감 수 : 보안전문가 김종희

제 1 장 활용에 앞서

기존의 침해사고에서 공격자들은 운영체제 취약점이나 시스템 어플리케이션 취약점을 주로 공격에 이용하였다. 하지만 최근에는 홈페이지 운영에 필요한 웹 어플리케이션 취약점을 공격에 많이 사용하고 있다.

웹 어플리케이션 취약점은 다른 해킹 기법과 비교하여 상대적으로 낮은 수준의 기술로도 해킹이 가능하고, 이를 이용해 많은 사용자들을 대상으로 빠른 시간 내 악성코드의 전파가 가능하다.

웹 어플리케이션 취약점의 보완을 위해서는 취약점의 원인이 되는 소스코드 수정이 필요하나 대부분의 중소 홈페이지의 경우, 개발인력의 미비로 인해 침해사고가 지속적으로 재발하는 문제가 발생하고 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위해서 KISA에서는 안전한 웹 어플리케이션의 소스코드를 제작해 보급하였으며 공개 웹방화벽을 보급하여 웹 어플리케이션의 취약점을 차단하고자 하는 많은 노력을 기울이고 있다.

본 문서는 JSP 환경에서 사용할 수 있는 CASTLE(“홈페이지를 보호하는 성벽”이라는 의미)의 사용법을 설명한다. 개발자들은 개발 단계부터 CASTLE을 적용하여, 웹 보안성을 강화를 할 수 있도록 한다. 웹 어플리케이션의 소스코드를 수정하기 힘든 관리자 또한 간단한 작업만으로도 본 도구를 적용할 수 있다.

CASTLE을 가장 일반적인 웹 개발 환경에서 적용 가능하도록 제작하였다. 각 기관의 웹 개발 환경 및 서비스가 매우 다양하므로, 정상적인 서비스에 지장이 없도록 충분히 최적화 작업 및 테스트를 해야 한다. 아무쪼록 본 프로그램이 국내 홈페이지에 대한 피해사고 감소와 홈페이지 관리자의 보안작업에 도움이 되길 바란다.

※ 한국정보보호진흥원에서는 CASTLE을 인터넷에서 공개된 WSM(Web

Security Module)을 개발한 외부전문가와 함께 개발했다. 사용자의 편리성 및 보안성 강화 기능을 추가적으로 개발하여 기존 버전과 많은 변화를 보였다.

□ CASTLE의 주요기능

○ 보안성 강화

- OWASP 10대 주요 취약점 해결
- 소스코드 수준의 웹 어플리케이션 보안성 강화

○ 사용자 편리성 강화

- 관리기능으로 편리한 정책 설정 지원
- 운영 중인 프로그램 소스의 최소 수정으로도 적용 가능

○ 높은 호환성 지원

- 다양한 웹 서버 환경과 웹 어플리케이션에서 동작할 수 있는 호환성 지원

□ 기대효과

- CASTLE 확산으로 국내 웹 어플리케이션의 보안성 향상
- 개발자들은 개발 단계에서부터 CASTLE을 통합적으로 적용하여 보안성 강화
- 서버 관리자들은 편리한 사용과정을 통해 기존 웹 어플리케이션 수정용이

제 2 장 설치 및 적용

2장에서는 CASTLE 설치 전 준비 사항과 단계별 설치 방법에 대해서 설명한 후 CASTLE 적용방법에 대해 설명한다.

1. 지원 환경

CASTLE JSP 버전은 다음과 같은 환경에서 정상적으로 동작한다.

운영체제	Windows, Linux, Unix 계열
JSP서버	Tomcat 5.x 이상 , Apache 모든 버전
JDK버전	1.5.x ~, 1.6.x

2. 설치 준비

설치를 위해 최신 버전의 CASTLE 패키지를 CASTLE 배포 공식 사이트에서 다운로드 받는다. CASTLE 패키지는 CASTLE ASP(castleasp), JSP(castlejsp), PHP(castlephp) 버전을 모두 포함하고 있다. 적용하고자 하는 웹 사이트의 프로그래밍 언어에 따라 해당 버전을 웹 서버로 업로드 해야 한다.

※ CASTLE 배포 공식 사이트: <http://www.krcert.or.kr>

■ castlejsp 클래스 설치

『castlejsp.zip』 파일은 CASTLE JSP 버전에서 사용하는 클래스를 포함하고 있다. 클래스를 설치하기 위해서는 톰캣을 사용하는 경우 『WEB-INF/classes』 디렉터리에 압축 해제한다. 이때에 클래스 버전이 발생한 경우에는 다시 클래스 파일을 컴파일 해야 한다.

```
[root@localhost castlejsp]# pwd
<설치경로>/WEB-INF/classes/castlejsp
[root@localhost castlejsp]# ls -l
합계 28
-rw-r--r-- 1 root root 4235  1월 15 09:48 CastleLib.class
-rw-r--r-- 1 root root 6854  1월 15 09:48 CastlePolicy.class
-rw-r--r-- 1 root root 8626  1월 15 09:48 CastleReferee.class
```

위의 WEB-INF 경로는 JSP 서버와 설정마다 다르기 때문에 서버 관리자가 지정한 경로로 해야 한다.

3. 설치 과정

CASTLE 설치 과정은 총 4단계로 1. 설치 동의, 2. 권한 설정, 3. 관리자 계정 설정으로 이루어진다. 윈도우에서는 1. 권한 설정 과정은 거치지 않는다.

o 설치 페이지 주소

<http://서버주소/CASTLE설치디렉터리/install.jsp>

CASTLE 설치 페이지는 위와 같이 install.jsp 파일이다. 앞의 설치 준비 과정을 통해 압축 해제한 위치를 웹 브라우저를 통해 연결할 수 있다.


o 테스트 설치 환경

- 기본 URL : <http://test.com>
- CASTLE 설치상대경로 : /castlejsp
- CASTLE 설치전체경로 : <http://test.com/castlejsp/install.jsp>

■ 설치 1단계 - 설치 동의 단계

설치를 위해서 웹 브라우저를 이용하여 위의 설치경로에 접근하면 아래의 그림과 같이 안내문과 라이선스를 확인하는 화면이 나타난다. 현재 CASTLE를 무료로 공개하기 때문에 바로 “위의 라이선스를 모두 읽었으며 동의합니다.”를 클릭하고 다음 단계로 진행한다.

※ 설치 경로 : <http://test.com/castlejsp/install.jsp>

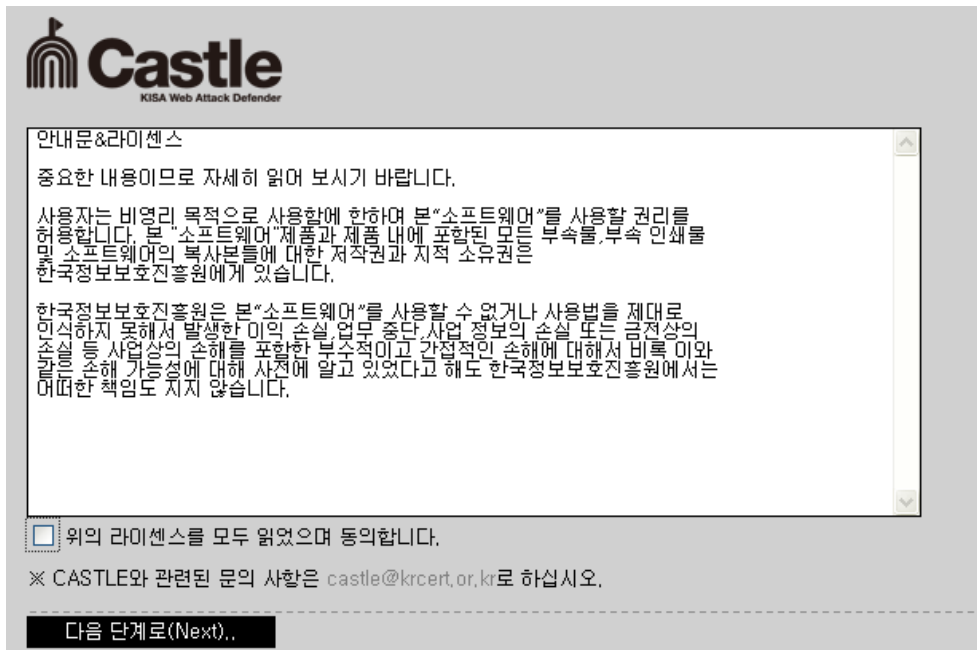

Castle
KISA Web Attack Defender

안내문&라이선스

중요한 내용이므로 자세히 읽어 보시기 바랍니다.

사용자는 비영리 목적으로 사용함에 한하여 본 “소프트웨어”를 사용할 권리를 허용합니다. 본 “소프트웨어”제품과 제품 내에 포함된 모든 부속물,부속 인쇄물 및 소프트웨어의 복사본들에 대한 저작권과 지적 소유권은 한국정보보호진흥원에게 있습니다.

한국정보보호진흥원은 본 “소프트웨어”를 사용할 수 없거나 사용법을 제대로 인식하지 못해서 발생한 이익 손실,업무 중단,사업 정보의 손실 또는 금전상의 손실 등 사업상의 손해를 포함한 부수적이고 간접적인 손해에 대해서 비록 이와 같은 손해 가능성에 대해 사전에 알고 있었다고 해도 한국정보보호진흥원에서는 어떠한 책임도 지지 않습니다.


☐ 위의 라이선스를 모두 읽었으며 동의합니다.

※ CASTLE와 관련된 문의 사항은 castle@krcert.or.kr로 하십시오.

다음 단계로(Next)...

■ 설치 2단계 - 권한 설정 단계

권한 설정 단계는 설치하고자 하는 시스템에 쓰기 권한을 **설정했는지** 확인하는 단계이다. 윈도우에서는 권한 설정 단계를 거치지 않고 바로 문자셋 설정 단계를 진행한다.

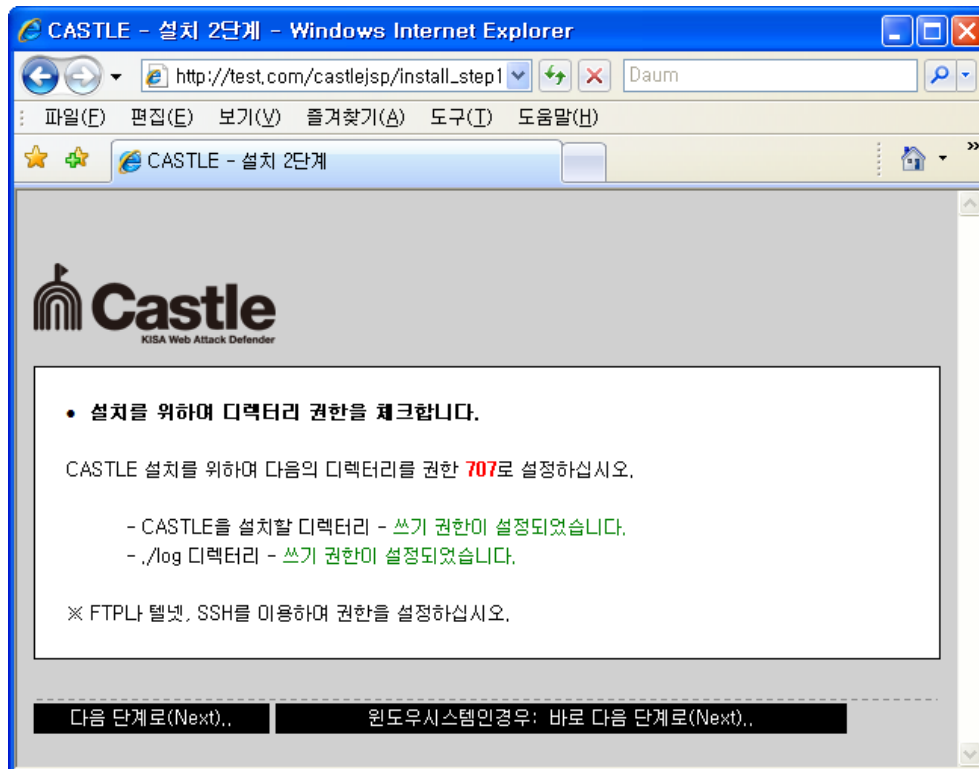

CASTLE를 설치하기 위해서는 『castlejsp/』와 『castlejsp/log』 디렉터리 권한을 707로 설정해야 한다. 권한 설정을 제대로 설정하지 않으면 다음 단계를 진행할 수 없기 때문에 서버에 터미널로 접속하여 아래와 같은 명령어로 반드시 권한을 707로 설정해야한다.

```
#chmod 707 castlejsp/  
#chmod 707 castlejsp/log
```

권한 설정을 완료하면 위의 그림과 같이 녹색 글씨로 “설정이 완료되었습니다.”라는 메시지를 확인할 수 있다. 그리고 다음 단계를 눌러 관리자 계정 설정 단계로 진행한다.

■ 설치 3단계 - 관리자 계정 설정 단계

관리자 계정은 CASTLE 관리자 페이지에 인증을 하기 위한 계정이다. 아이디와 암호는 보안상 아주 중요하기 때문에 쉽지 않은 암호로 생성해야 한다. 아이디와 암호는 찾기 기능이 없으므로 반드시 기억해야 하며 아이디와 암호를 잃어버린 경우에는 재설치 과정을 거쳐야 하므로 주의해야 한다.

CASTLE - 설치 2단계 - Windows Internet Explorer

http://test.com/castlejsp/install_step2.jsp

CASTLE - 설치 2단계

Castle
KISA Web Attack Defender

- CASTLE 관리자 계정을 생성합니다.

※ 알람1: 아이디는 최소 4자 이상이며 최대 16자 이하입니다.
※ 알람2: 암호는 최소 8자 이상이며 최대 32자 이하입니다.

관리자 아이디	<input type="text"/>
암호	<input type="password"/>
암호확인	<input type="password"/>

※ 주의: 관리자 계정 정보는 암호 찾기 기능이 존재하지 않으므로 반드시 기억하셔야 합니다.

설치 완료하기(Finish)..

아이디와 암호, 암호확인을 정확히 입력한 후 “설치 완료하기 (Finish)” 버튼을 누르면 “설치가 완료되었습니다.”라는 메시지와 함께 설치를 완료한다.

4. 적용 과정

CASTLE을 각 웹 페이지나 프로그램에 적용하기 위해서는 적용하고자 하는 대상 파일에 3줄로 구성된 코드를 추가한다. 예를 들어 『http://test.com/test.jsp』 웹 프로그램에 CASTLE를 적용한다면 『test.jsp』 파일의 첫 줄에 아래와 같은 코드를 추가해야 한다.

```
<% String castleJSPVersionBaseDir = "/castlejsp"; %>
<%@ include file = "/castlejsp/castle_policy.jsp" %>
<%@ include file = "/castlejsp/castle_referee.jsp" %>
```

추가할 소스코드의 내용은 위와 같다. 위 코드에서 “**CASTLE 프로그램 위치 절대 경로**” 부분을 CASTLE 프로그램이 설치된(압축 해제된) 경로로 수정해야 한다. 예를 들어 CASTLE가 "http://test.com/**bbs/castlejsp**"에 설치된 경우라면 다음과 같이 수정하고 설치할 웹 페이지 첫줄에 추가한다.

```
<% String castleJSPVersionBaseDir = "/bbs/castlejsp"; %>
<%@ include file = "/bbs/castlejsp/castle_policy.jsp" %>
<%@ include file = "/bbs/castlejsp/castle_referee.jsp" %>
```

위와 같이 추가하고 웹 페이지에 접속하였을 때 아무런 경고나 에러가 발생하지 않으면 정상적으로 적용이 완료된 것이다.

※ CASTLE를 적용하고자 하는 웹사이트에 공통 참조 파일(헤더파일)이 있다면 그 파일에만 적용하면 모든 적용을 완료할 수 있다.

제 3 장 관리자 페이지 설명

3장 관리자 페이지 설명에서는 CASTLE 관리자 페이지의 화면구성을 차례대로 설명한다. 관리자 페이지는 웹 브라우저를 통해 다음과 같이 입력하여 접근할 수 있다.

o 관리자 페이지 주소:

http://서버주소/CASTLE설치디렉터리/castle_admin.jsp

로그인을 하지 않고 관리자 페이지에 연결하는 경우, 인증 화면으로 이동한다.


o 테스트 관리자 페이지 환경

- 기본 URL : <http://test.com>
- CASTLE 설치상대경로 : /castlejsp
- CASTLE 관리자 페이지 전체경로 : http://test.com/castlejsp/castle_admin.jsp


■ 관리자 인증

관리자 페이지에 인증하기 위해서는 반드시 로그인 과정을 통해 인증을 거쳐야 한다. 인증하지 않은 경우, 바로 다음 그림과 같은 인증 페이지로 이동한다.

※ 관리자 페이지 전체경로 : http://test.com/castlejsp/castle_admin.jsp

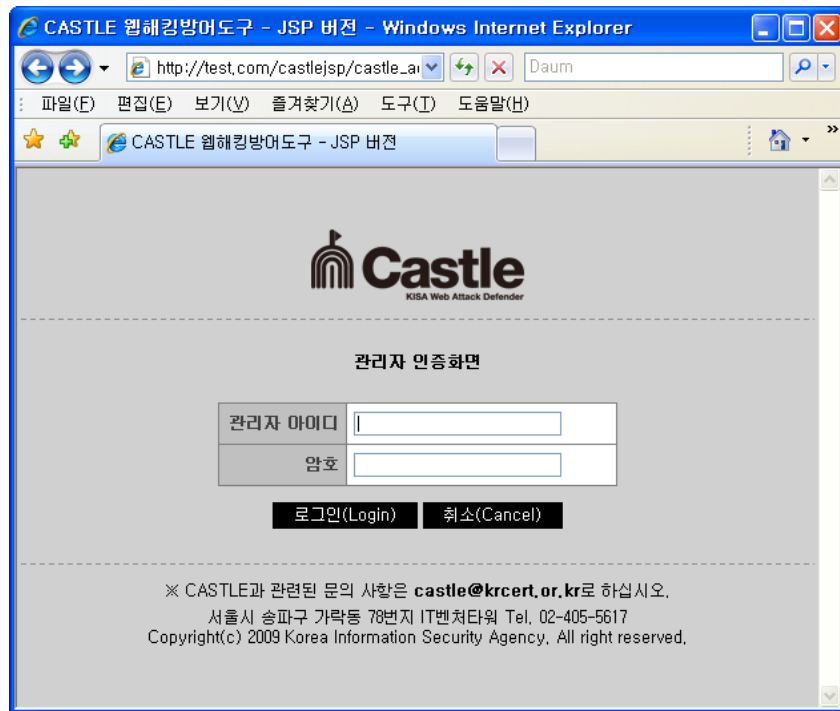

설치 과정에서 생성한 관리자 계정 정보를 통해 인증을 수행할 수 있다. 정확히 아이디와 암호를 입력하고 “로그인(Login)” 버튼을 누르면 다음과 같이 “관리자 인증 되었습니다.” 라는 메시지와 함께 인증된다.



■ 관리자 페이지 초기 화면

관리자 페이지 초기 화면은 다음의 그림과 같이 각 관리 메뉴별로 간단한 설명을 담고 있다. 관리자 페이지는 윗부분에 공식홈페이지, 메뉴얼에 대한 링크가 있으며 왼쪽에 관리메뉴 링크가 있다.



■ 관리자 페이지 메뉴별 설명

관리자 페이지는 7개 메뉴로 구성되어 있다.



o HOME

- HOME 메뉴는 현재 페이지인 관리자 처음화면으로 이동
- 링크: castle_admin.jsp

o 계정설정

- 관리자 계정 아이디와 암호를 설정함
- 링크: castle_admin_account.jsp

o 기본설정

- CASTLE 이름, 적용 여부, 메시지 방식 등 기본적인 운영에 관련된 정책을 설정
- 링크: castle_admin_config.jsp

o 정책설정

- 실제 공격을 탐지 및 차단하는 정책
- 각 정책은 정규표현식을 지원함
- 링크: castle_admin_policy_sql.jsp, castle_admin_policy_xss.jsp, castle_admin_policy_tag.jsp, castle_admin_policy_word.jsp, castle_admin_policy_ip.jsp

- o 로그관리
 - 정책에 의해 탐지된 공격 로그들을 관리
 - 링크: castle_admin_log.jsp

- o 정책보기
 - 관리자가 설정한 모든 정책을 확인함
 - 링크: castle_admin_policy_view.jsp

- o 백업관리
 - 현재 모든 정책을 관리자 PC에 저장
 - 링크: castle_admin_backup.jsp

제 4 장 관리자 계정 관리

4장 관리자 계정 관리에서는 관리자 페이지 인증과 관련된 아이디와 암호를 설정하는 “계정설정” 메뉴를 설명한다. 관리자 계정으로 사용하는 암호는 보안상 상당히 긴 문자열로 구성하도록 하였다.

■ 아이디 설정 규칙

아이디는 최소 4자, 최대 16자의 문자열 또는 숫자로 구성해야 한다.

■ 암호 설정 규칙

암호는 최소 8자, 최대 32자의 문자열 또는 숫자로 구성해야 한다.
(MD5 해쉬 구조로 암호화되어 저장)

CASTLE 웹해킹방어도구 - JSP 버전 - Windows Internet Explorer

http://test.com/castlejsp/castle_admin_account.jsp

CASTLE 웹해킹방어도구 - JSP 버전

CASTLE / JSP 버전(1.0.0)

로그아웃 | 공식홈페이지 | 매뉴얼 | 판매이

최근 정책 수정일: Thu Jan 15 10:42:46 KST 2009

관리자 계정 설정

아이디 admin

신규암호

암호 확인

이전암호

- 아이디(ID) - 최소 4자, 최대 16자로 설정하셔야 합니다.
- 암호>Password) - 최소 8자, 최대 32자로 설정하셔야 합니다.

Confirm Cancel


새로운 관리자 아이디와 암호, 암호 확인을 입력하고 이전 암호를 정확히 입력하면 “관리자 계정 정보가 수정되었습니다.” 메시지와 함께 설정을 완료한다.

제 5 장 기본 설정

5장 기본 설정에서는 CASTLE에 대한 가장 중요한 부분으로 기본설정, 사이트 설정, 적용대상 등 운영에 관련된 정책 설정에 대하여 설명한다.

1. 기본 설정

기본 설정에서는 이름, 집행모드 그리고 알림방식에 대해서 설정한다.

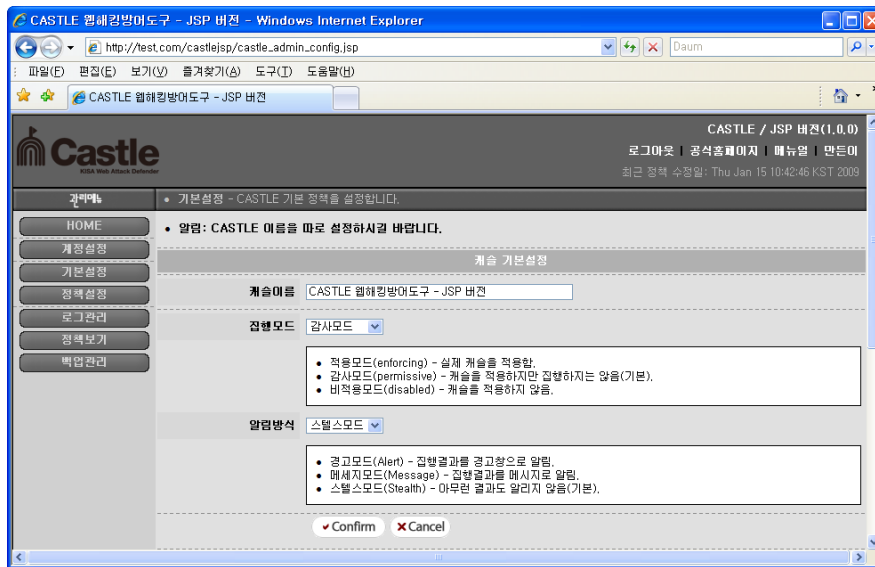

■ 이름 설정

설치한 CASTLE 관리자 페이지의 이름을 설정한다. 설정된 캐슬 이름을 각 관리자 페이지의 타이틀(title)에 표시하며 관리자가 임의대로 이름을 설정할 수 있다.

캐슬이름	CASTLE 웹해킹방어도구 - JSP 버전
------	-------------------------

■ 집행모드 설정 (*설정상 주의필요)

집행모드 설정은 CASTLE 설정에 있어서 가장 중요한 부분으로 설치한 CASTLE를 실제 집행할 것인지 혹은 설치만하고 집행하지 않을 것인지 등을 설정한다. 집행모드에는 총 3개의 모드가 있으며 **적용모드**, **감사모드** 그리고 **비적용모드**가 있다.



o 적용모드(enforcing)

- 적용모드는 CASTLE에서 정의한 정책들에 일치하는 공격들을 탐지하는 경우 차단한다.

o 감사모드(permissive) - 기본 설정 상태

- 감사모드로 설정되어 있을 경우에는 적용모드와 마찬가지로 CASTLE에서 정의한 정책들에 의해 탐지를 수행하지만 무조건 허용됨
- 설치 초기에 정책을 작성하는 과정에 감사모드로 정책의 안정화하는 것이 좋음

o 비적용모드(disabled)

- 비적용모드로 설정되어 있을 경우에는 적용되지 않음


■ 알림방식 설정

알림방식 설정은 **집행모드**가 **적용모드**로 설정되어 있을 때 비정상적인 행위로 탐지되어 사용자의 접근이 차단할 필요가 있을 경우 어떻게 차단할 것인지에 대한 설정이다. 알림방식에는 **경고모드**, **알림모드** 그리고 **스텔스모드**가 있다.




o 경고모드(alert)

- 집행 결과를 **경고창**으로 알리며, 차단 사유에 대해 상세한 정보를 관리자에게 곧바로 결과를 알리고자 할 때 설정
- 관리자가 디버깅 할 때 유용하게 사용할 수 있음

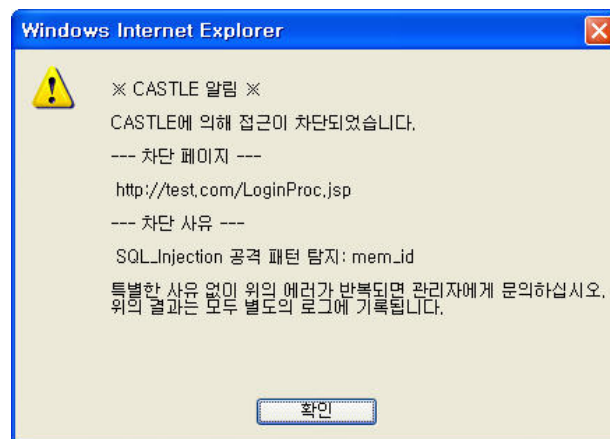


o 메시지모드(message)

- 집행 결과를 메시지로 알림, 일반적인 에러 메시지처럼 알림

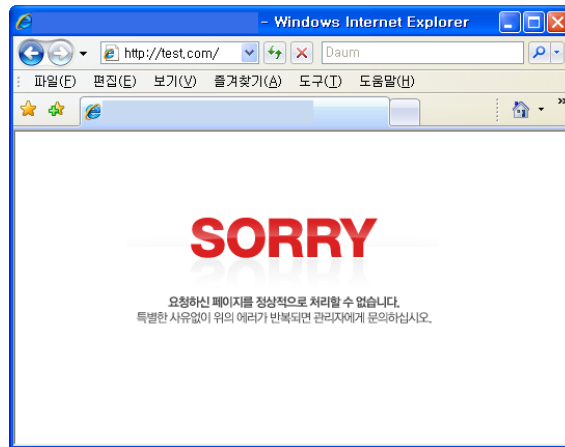

o 스텔스모드(stealth)

- 어떤 내용도 없는 비어있는 페이지를 보여줌
- CASTLE 운영 사실을 숨기고자 할 때에 유용함

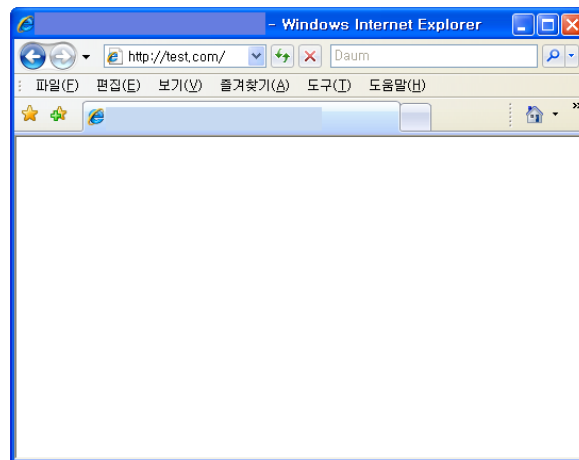

2. 사이트 설정

사이트 설정에서는 현재 운영 중인 사이트에 대한 전반적인 설정으로

현재 운영 중인 사이트를 잠글 것인지 설정한다.




The dialog box is titled '사이트 설정' (Site Setting). It contains a section '사이트 잠금여부' (Site Locking Status) with two radio buttons: '열림(기본)' (Open (Default)) which is selected, and '잠금' (Lock). Below this, a text box contains the following information:

- 열림(Open) - 사이트를 정상적으로 운영함.
- 잠금(Closed) - 사이트를 잠금하여 운영하지 않음.

At the bottom, there are two buttons: 'Confirm' with a checkmark icon and 'Cancel' with an 'X' icon.

■ 사이트 잠금여부 설정

CASTLE 설치되어 운영 중인 사이트를 일시적으로 또는 영구적으로 차단 할 수 있다.




This is a simplified version of the dialog box shown above, showing the '사이트 잠금여부' (Site Locking Status) section with the '열림(기본)' (Open (Default)) radio button selected.

o 열림

- 사이트를 정상적으로 운영함

o 잠금

- 사이트를 잠그고 운영하지 않음, 다음의 그림은 사이트가 잠긴 화면

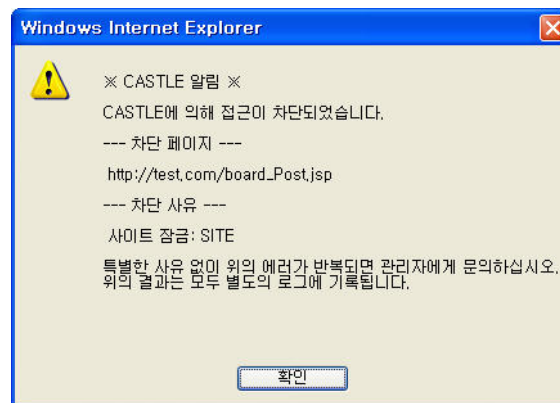

3. 적용대상 설정

적용대상 설정은 CASTLE에 의해서 탐지할 대상들에 대한 설정이다. 기본으로 GET/POST, COOKIE 등의 전역변수들을 대상으로 탐지를 수행하도록 설정되어 있다.

적용대상

GET/POST 변수 ☒ 적용 ☐ 비적용

COOKIE 변수 ☒ 적용 ☐ 비적용

• 적용(True) - 각 변수에 대해서 정책을 적용함.
• 비적용(False) - 각 변수에 대해서 정책을 적용하지 않음.

✓ Confirm ✗ Cancel

■ GET/POST 변수 설정

GET/POST 변수들을 대상으로 탐지 수행 여부를 설정한다.

GET/POST 변수 ☒ 적용 ☐ 비적용

■ COOKIE 변수 설정

COOKIE 변수들을 대상으로 탐지 수행 여부를 설정한다.

COOKIE 변수 ☒ 적용 ☐ 비적용

제 6 장 정책 설정

6장 정책 설정에서는 CASTLE에서 탐지할 공격 형태들을 유형별로 설정한다. 대표적인 공격들인 SQL Injection, XSS, 금칙어(WORD), 불량태그(TAG), IP, 파일별로 정책을 설정할 수 있다.

1. SQL Injection 정책 설정

SQL Injection 공격 형태를 정규표현식 형태로 설정할 수 있다. 이렇게 설정한 정규표현식 규칙에 포함되는 모든 공격을 탐지할 수 있다.



o 적용여부

- SQL Injection 공격 탐지를 수행할지 안할지를 설정한다.

적용여부	<input checked="" type="radio"/> 적용 <input type="radio"/> 비적용
<ul style="list-style-type: none"> • 적용(True) - SQL Injection 취약점 탐지를 실행합니다. • 비적용(False) - SQL Injection 취약점 탐지를 실행하지 않습니다. 	


o 목록

- SQL Injection 공격 형태를 정규표현식으로 설정한다.

목록	<pre>[]0=38=2H=Z)+ delete[:space:]+from drop[:space:]+database drop[:space:]+table drop[:space:]+column drop[:space:]+procedure create[:space:]+table update[:space:]]+.*[:space:]]+set insert[:space:]]+into.*[:space:]]+values select[:space:]]+.*[:space:]]+from bulk[:space:]]+insert</pre>
----	--

■ SQL Injection 공격 탐지 차단

변수에 “1 or 1 --”와 같이 목록에 포함된 형태의 SQL Injection 공격 코드를 넣었을 때 다음과 같이 탐지하고, 차단한다.

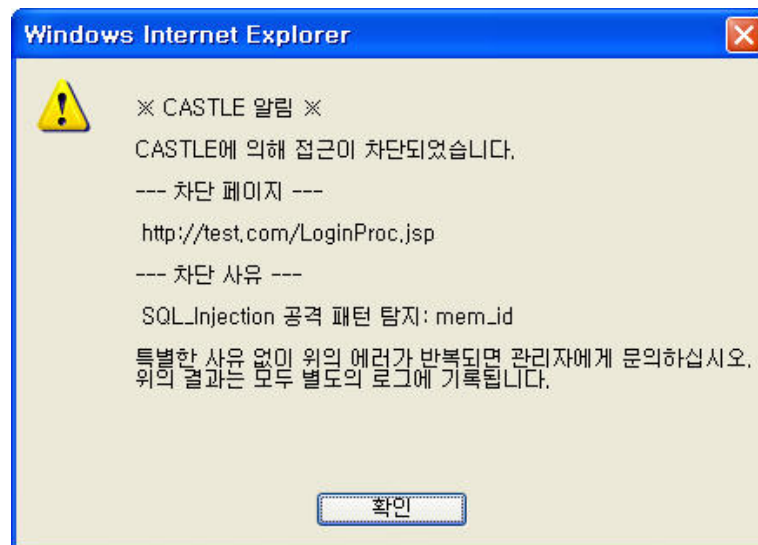

2. XSS 정책 설정

XSS 공격 형태를 정규표현식 형태로 설정할 수 있다. 이렇게 설정된 정규표현식 규칙에 포함되는 모든 공격을 탐지한다.




o 적용여부

- XSS 공격 탐지를 수행할지 안할지를 설정한다.

적용여부	<input checked="" type="radio"/> 적용 <input type="radio"/> 비적용
<ul style="list-style-type: none">적용(True) - XSS 취약점 탐지를 실행합니다.비적용(False) - XSS 취약점 탐지를 실행하지 않습니다.	


o 목록

- XSS 공격 형태를 정규표현식으로 설정한다.

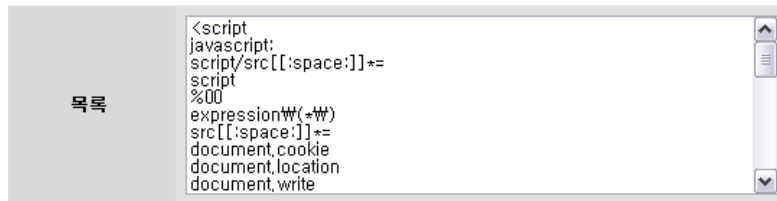

■ XSS 공격 탐지 차단

변수에 “javascript:”와 같이 목록에 포함된 형태의 XSS 공격 코드를 넣었을 때 다음과 같이 탐지하고, 차단한다.

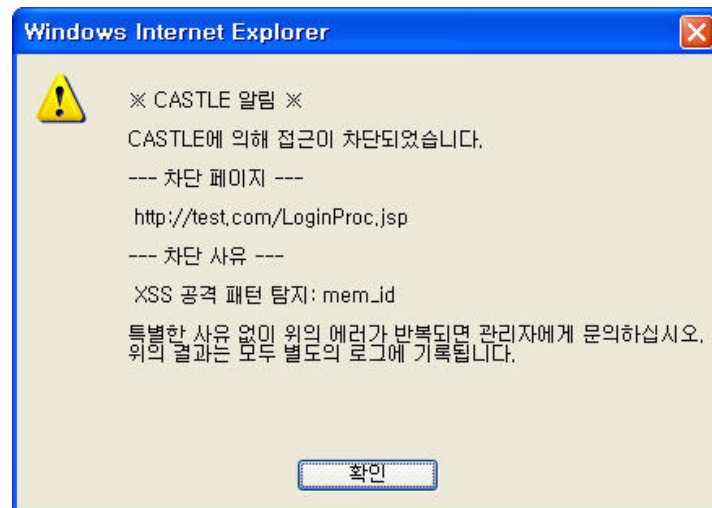

3. 금치어 정책 설정

금치어 형태를 정규표현식 형태로 설정할 수 있다. 이렇게 설정된 정규표현식 규칙에 포함되는 모든 공격을 탐지한다. 금치어는 스팸성 글이나 악성 댓글을 차단하는데 유용하다.




o 적용여부

- 금치어 탐지를 수행할지 안할지를 설정한다.

적용여부	<input checked="" type="radio"/> 적용 <input type="radio"/> 비적용
<ul style="list-style-type: none"> 적용(True) - WORD 취약점 탐지를 실행합니다. 비적용(False) - WORD 취약점 탐지를 실행하지 않습니다. 	


0 목 록

- 금칙어 형태를 정규표현식으로 설정한다.

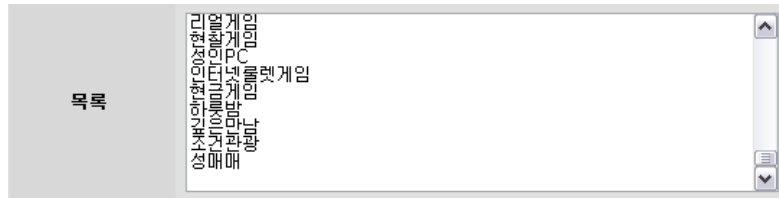

■ 금칙어 차단

변수에 “**현찰게임**”와 같이 목록에 포함된 형태의 불량단어를 넣었을 때 다음과 같이 탐지되고 차단된다.

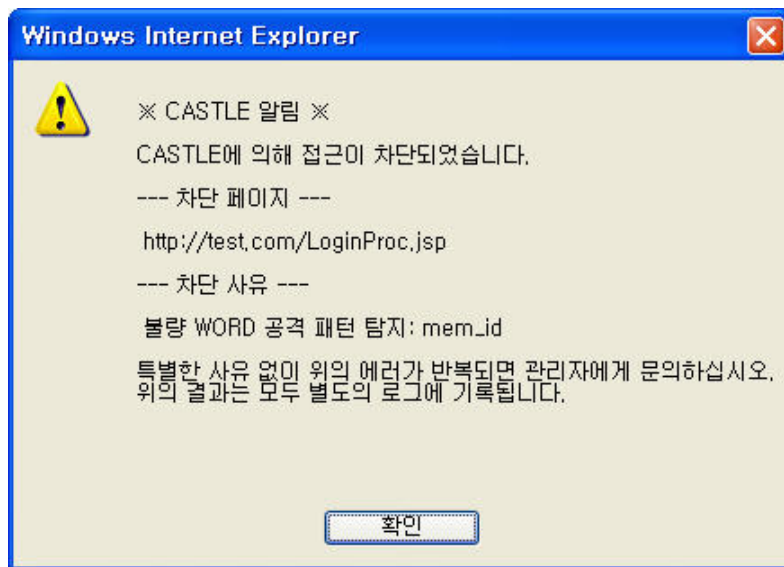

4. 불량태그 정책 설정

불량태그는 악의적인 용도로 자주 쓰이는 태그(tag)를 의미한다. 불량태그 형태를 정규표현식 형태로 설정할 수 있다. 이렇게 설정된 정규표현식 규칙에 포함되는 모든 공격을 탐지한다.




o 적용여부

- 불량태그 공격 탐지를 수행할지 안할지를 설정한다.

적용여부	<input checked="" type="radio"/> 적용 <input type="radio"/> 비적용
<ul style="list-style-type: none">• 적용(True) - TAG 취약점 탐지를 실행합니다.• 비적용(False) - TAG 취약점 탐지를 실행하지 않습니다.	


o 목록

- 불량태그 공격 형태를 정규표현식으로 설정한다.

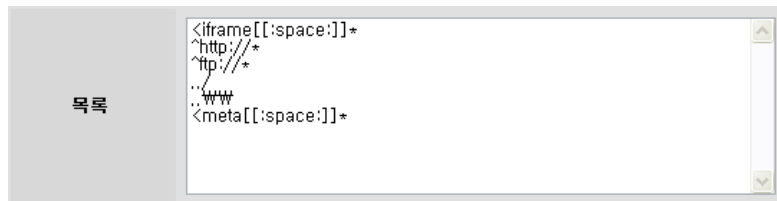

■ 불량태그 공격 탐지 차단

변수에 “<iframe“와 같이 목록에 포함된 형태의 불량태그를 넣었을 때 다음과 같이 탐지하고 차단한다.

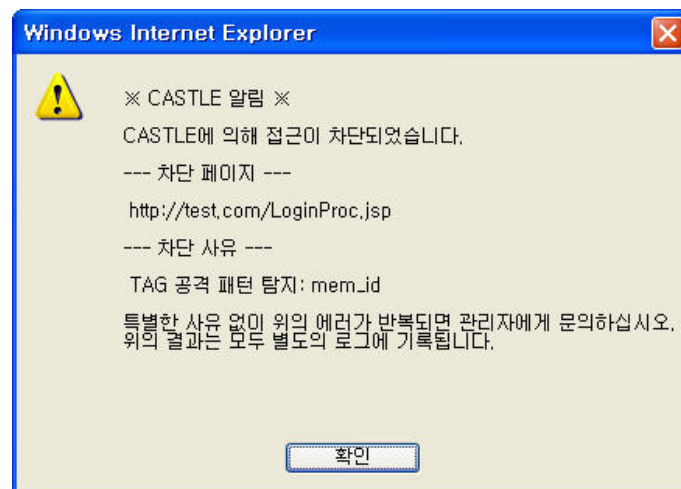

5. IP 정책 설정

IP 정책 설정에서는 IP 주소를 정규표현식 형태로 설정하여 접근 통제할 정책을 설정한다. 이렇게 설정된 정규표현식 규칙에 포함되는 모든 IP를 적용기반에 따라 차단하거나 허용한다.



o 적용여부

아이피 탐지를 수행할지 안할지를 설정한다.

적용여부	<input type="radio"/> 적용 <input checked="" type="radio"/> 비적용
<ul style="list-style-type: none">적용(True) - IP 탐지를 실행합니다.비적용(False) - IP 탐지를 실행하지 않습니다.	

o 적용기반

- 화이트리스트 : 목록에 포함된 아이피 주소에서만 접근을 허용함

- 블랙리스트 : 목록에 포함된 아이피 주소에서의 접근은 차단함

적용기반	<input type="radio"/> 화이트리스트 <input checked="" type="radio"/> 블랙리스트(기본)
<ul style="list-style-type: none"> • 화이트리스트 - 다음 목록에서의 접근만을 허용합니다. • 블랙리스트 - 다음 목록에서의 접근을 차단합니다. 	


o 목록

- 아이피 주소를 정규표현식으로 설정한다.

목록	127.0.0.1 *168.131
----	-----------------------

■ IP 탐지 차단

위의 그림과 같이 IP 설정 부분에 블랙리스트 방식으로 “127.0.0.1”를 설정하고 접근했을 때 아래 그림과 같이 탐지한다.

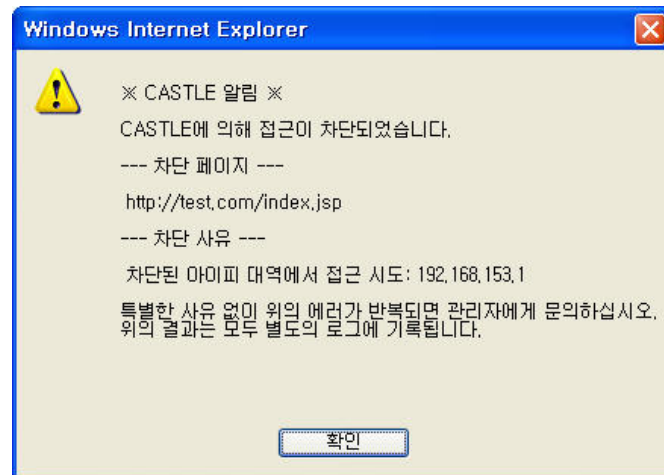

제 7 장 로그 관리

7장 로그 관리는 CASTLE에 의해서 탐지된 결과를 저장할 로그 파일에 대한 설정이다. 로그 파일이름과 기록여부 그리고 기록방식 등을 설정한다.

CASTLE 웹해킹방어도구 - JSP 버전 - Windows Internet Explorer

http://test.com/castlejsp/castle_admin_log.jsp

CASTLE 웹해킹방어도구 - JSP 버전

CASTLE / JSP 버전(1.0.0)

로그아웃 | 공식홈페이지 | 매뉴얼 | 관리자

최근 정책 수정일: Thu Jan 15 10:42:46 KST 2009

관리메뉴

- HOME
- 계정설정
- 기본설정
- 정책설정
- 로그관리
- 정책보기
- 백업관리

로그관리 - CASTLE 로그 관리합니다.

- 알림: 로그는 수시로 파일 용량을 확인하시고 백업 받으시길 바랍니다.

계속 로그설정

로그 파일이름 castle_log.txt

log/Year,Month,Day-로그파일이름에 기록됩니다.
(ex. log/20071016-castle_log.txt)

로그 기록여부 ☒ 기록 ☐ 무기록

- 기록(logging) - 웹캐슬 기록을 남김(기본).
- 무기록(none) - 웹캐슬 기록을 남기지 않음.

로그 기록방식 ☒ 간략 ☐ 상세

- 간략(simple) - 웹캐슬 기록을 간략히 남김(기본).
(REMOTE_ADDR - [Date] REQUEST_URL: Message)
- 상세(detail) - 웹캐슬 기록을 상세히 남김.
(REMOTE_ADDR - [Date] REQUEST_URL: Message: ...)

로그 문자셋 ☒ UTF-8(기본) ☐ eucKR

- UTF-8 - 로그 기록을 UTF-8로 하는 경우(기본).
- eucKR - 로그 기록을 eucKR로 하는 경우.

로그 목록개수 20

Confirm Cancel

■ 로그 파일이름 설정

로그 파일이름은 기본으로 castle_log.txt로 설정되어 있다. 기본 파일 이름을 이용할 경우에는 로그 정보가 유출되므로 관리자만 아는 이름으로 수정하여 사용하길 추천한다.

로그 파일이름

- 로그 파일 이름 규칙
 - Year.Month.Day-로그파일이름(ex. 20071016-castle_log.txt)

■ 로그 기록여부 설정

로그를 기록할 것인가 기록하지 않을 것인가를 설정한다.

로그 기록여부 ☒ 기록 ☐ 무기록

- 기록
 - 로그를 기록함
- 무기록
 - 로그를 기록하지 않음

■ 로그 기록방식 설정

기록할 로그의 방식을 설정한다. 설정에 따라 간략하게 또는 상세하게 로그를 기록할 수 있다. 시스템 디스크 용량이 충분하다면 상세하게 기록하도록 설정할 것을 추천한다.

로그 기록방식 ☐ 간략 ☒ 상세

- 간략
 - 로그를 간략하게 기록함

REMOTE_ADDR - [Date] REQUEST_URL: Key = Value: Message

ex)

125.24.15.196 - [19/Nov/2007:15:44:32 +0900] /~mirr1004/bbs/write_ok.php:
memo = 인터넷롤렛게임,리얼PC게임,성인게임... : 불량 WORD 탐지

o 상세

- 로그를 상세하게 기록함

REMOTE_ADDR - [Date] REQUEST_URL: Key = Value: Message

--> [Method: method]

--> [Policy: policy]

--> [Pattern: pattern]

--> [Method: method]

--> [Offset: offset] [Matched-Content: content]

ex)

125.24.15.196 - [19/Nov/2007:15:44:32 +0900] /~mirr1004/bbs/write_ok.php:
memo = 인터넷롤렛게임,리얼PC게임,성인게임... : 불량 WORD 탐지

-> [Method: POST]

-> [Policy: 기본정책]

-> [Pattern: 현금]

-> [Offset: 123] [Matched-Content: 현금]

-> [Offset: 231] [Matched-Content: 현금]

-> [Offset: 472] [Matched-Content: 현금]

-> [Offset: 921] [Matched-Content: 현금]

-> [Offset: 2134] [Matched-Content: 현금]

■ 로그 문자셋 설정

기록할 로그의 문자셋을 설정한다. 각 시스템의 환경에 맞게 설정한다. 이것을 제대로 설정하지 않으면 나중에 로그를 확인할 때에 글씨가

깨질 수 있으므로 정확히 설정하도록 한다.

로그 문자셋 ☐ UTF-8(기본) ☒ eucKR

■ 로그 목록개수 설정

로그 관리에서 출력할 로그의 개수를 설정한다. 디폴트 20개이다.

로그 목록개수

■ 로그 목록

일별로 로그를 출력하며 가장 최근의 로그 파일이 제일 위에 놓인다.

게스 로그목록				
번호	로그파일	파일크기	최근시간	삭제
5	20090115-castle_log.txt 다운로드	840 Bytes	Thu Jan 15 09:49:21 KST 2009	삭제
4	20090114-castle_log.txt 다운로드	840 Bytes	Thu Jan 15 12:07:55 KST 2009	삭제
3	20090113-castle_log.txt 다운로드	840 Bytes	Thu Jan 15 12:08:03 KST 2009	삭제
2	20090112-castle_log.txt 다운로드	840 Bytes	Thu Jan 15 12:08:05 KST 2009	삭제
1	20090111-castle_log.txt 다운로드	840 Bytes	Thu Jan 15 12:08:08 KST 2009	삭제
총 5 개가 기록되었습니다.				

제 8 장 정책 보기

8장 정책 보기는 현재 설정된 정책 정보를 트리 구조와 소스 형태로 일괄적으로 확인할 수 있는 기능이다.

■ 트리구조 정책 보기




트리구조 정책보기에서는 위와 같이 설정된 정책을 모두 확인할 수 있다. 정책 설정 후에 정책 상태를 확인할 때에 이용된다.

제 9 장 백업 관리


9장 백업 관리는 현재 설정된 정책을 관리자의 개인 PC로 백업하기 위한 기능이다. 현재 정책 파일의 이름, 파일 크기 그리고 “최근 정책 수정일”을 확인할 수 있으며 정책을 다운로드 받을 수 있다.

■ 정책 정보 보기

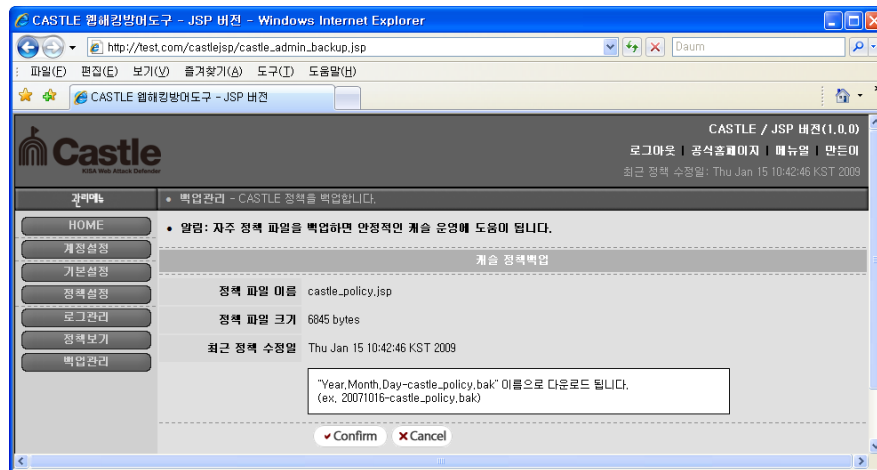

■ 정책 다운로드

"Confirm" 버튼을 클릭하면 다음과 같이 정책을 다운로드 받을 수 있다. 정책은 수시로 백업하여 만일의 사태에 대비하기 바란다.

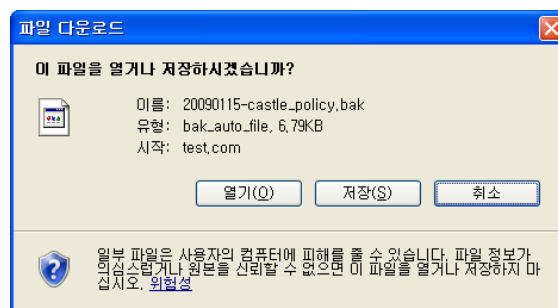

제 10 장 마치며...

본 CASTLE를 사용하는 많은 웹 서버 관리자나 개발자들이 웹어플리케이션의 보안성을 강화하고 보다 안전한 환경에서 사이트를 운영하여 여러분의 소중한 자산을 지켰으면 한다.