

RPC Over HTTPS

RPC Over HTTPS

OS

Window XP, Windows 2003

Windows 2003 Server : Life

: leesungjae.com

FQDN(Fully Qualified Domain Name): life.leesungjae.com

1.


- Windows Server 2003
- IIS
- Windows Server 2003 RPC Proxy
- IIS RPC 가
- RPC Proxy

2.


- XP RPC Over HTTPS .
- CA
- RPC Over HTTPS Outlook .
- Outlook .

Windows Server 2003

1. → → 가/ → Windows 가/ .

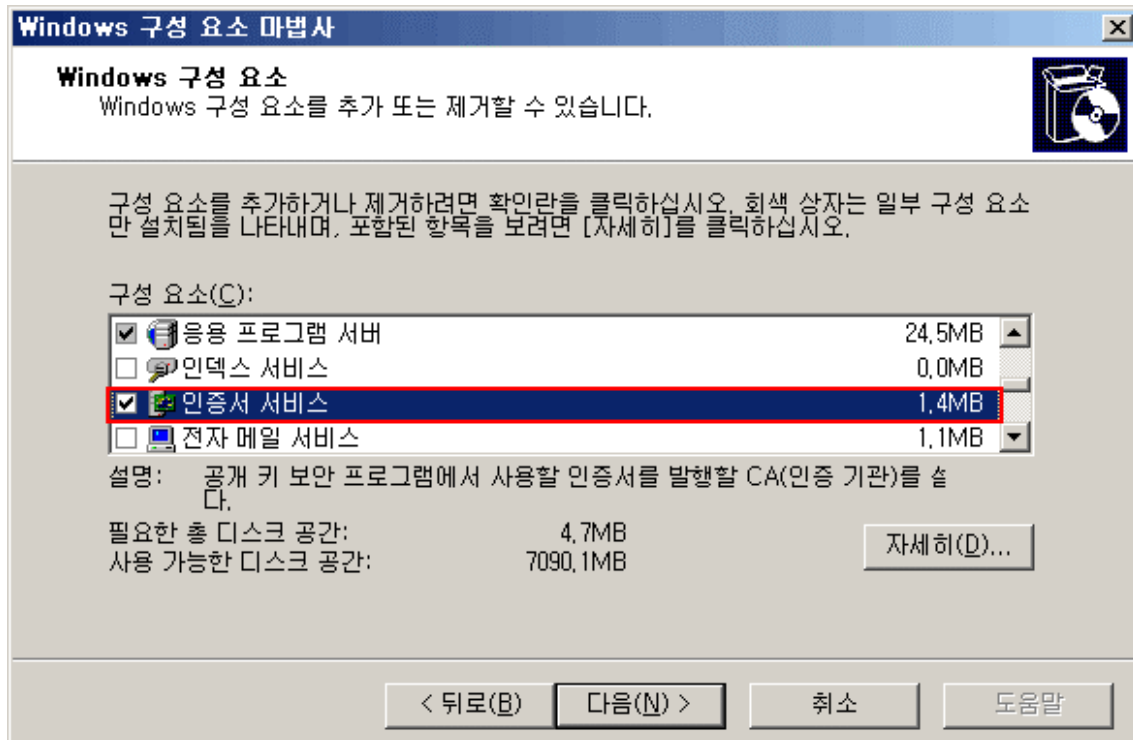

2. , 가

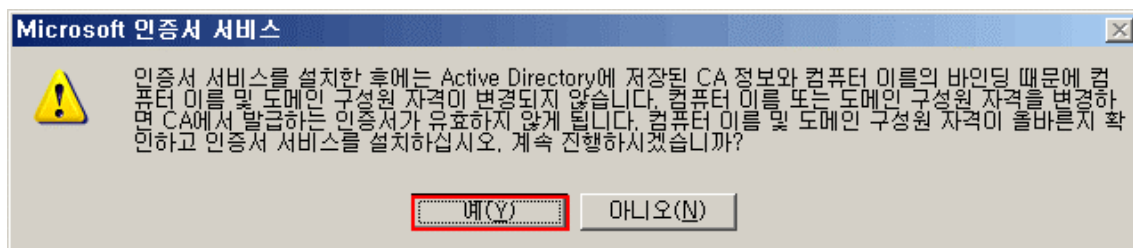

3. Windows

CA

Windows 구성 요소 마법사

CA 종류
설치하려는 CA의 형식을 선택하십시오.

☒ **엔터프라이즈 루트 CA(E)**
☐ 엔터프라이즈 하위 CA(B)
☐ 독립 실행형 루트 CA(S)
☐ 독립 실행형 하위 CA(I)

인증 기관 종류 설명
엔터프라이즈에 있는 가장 신뢰된 CA입니다. 다른 CA보다 먼저 설치해야 합니다.

☐ 사용자 지정 설정을 사용하여 키 쌍 및 CA 인증서 생성(U)

4. CA life.leesungjae.com(FQDN))

Windows 구성 요소 마법사

CA 확인 정보
이 CA를 식별할 정보를 입력하십시오.

이 CA의 공통 이름(C):
life.leesungjae.com


구별된 이름 접미사(D):
DC=leesungjae,DC=com

구별된 이름 미리 보기(P):
CN=life,leesungjae.com,DC=leesungjae,DC=com


유효 기간(V):
5 년

만료 날짜:
2009-05-16 오후 12:31


5.

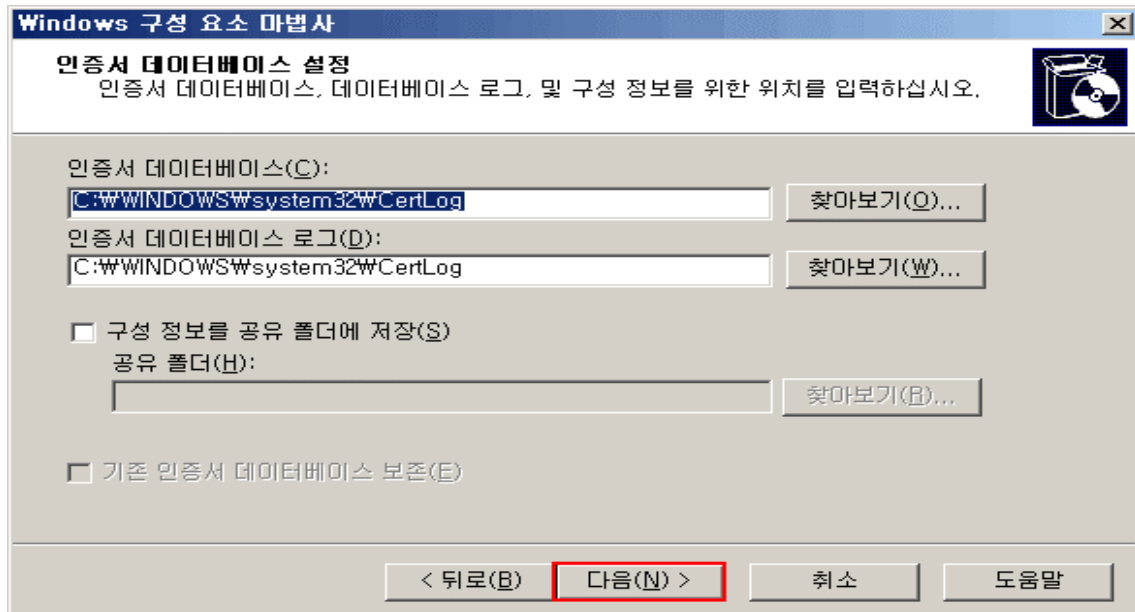

6.

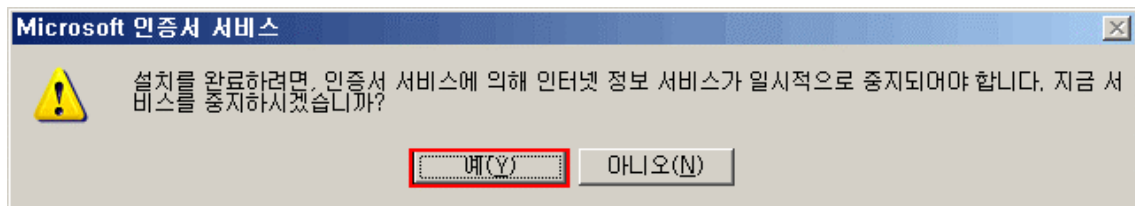


7. 가 , .

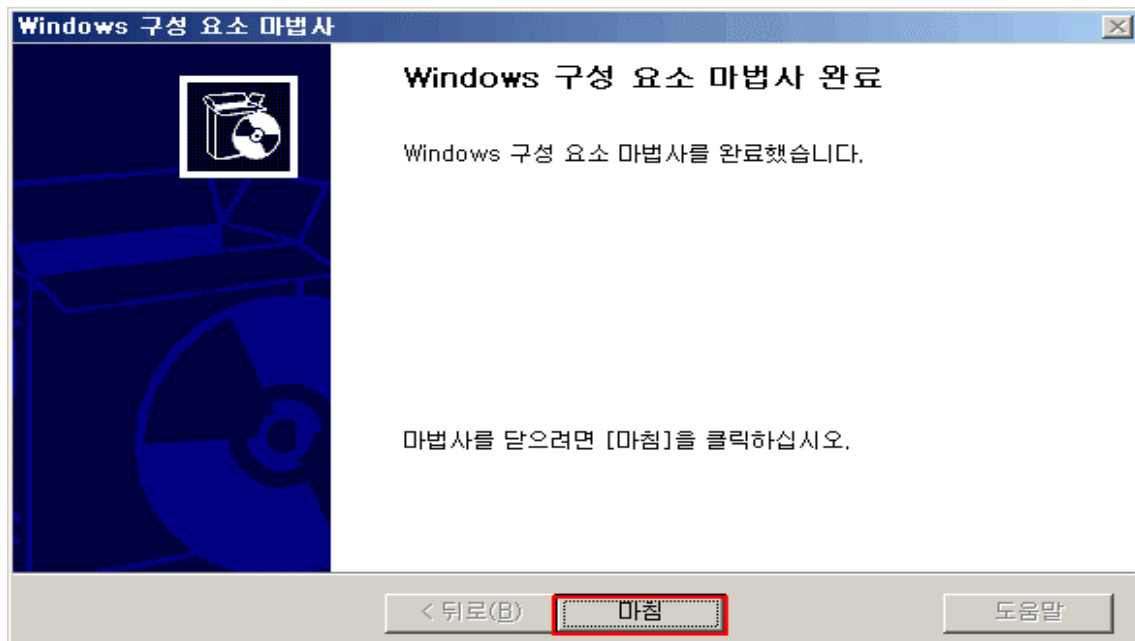


IIS


1. → → → (IIS)
Life() →

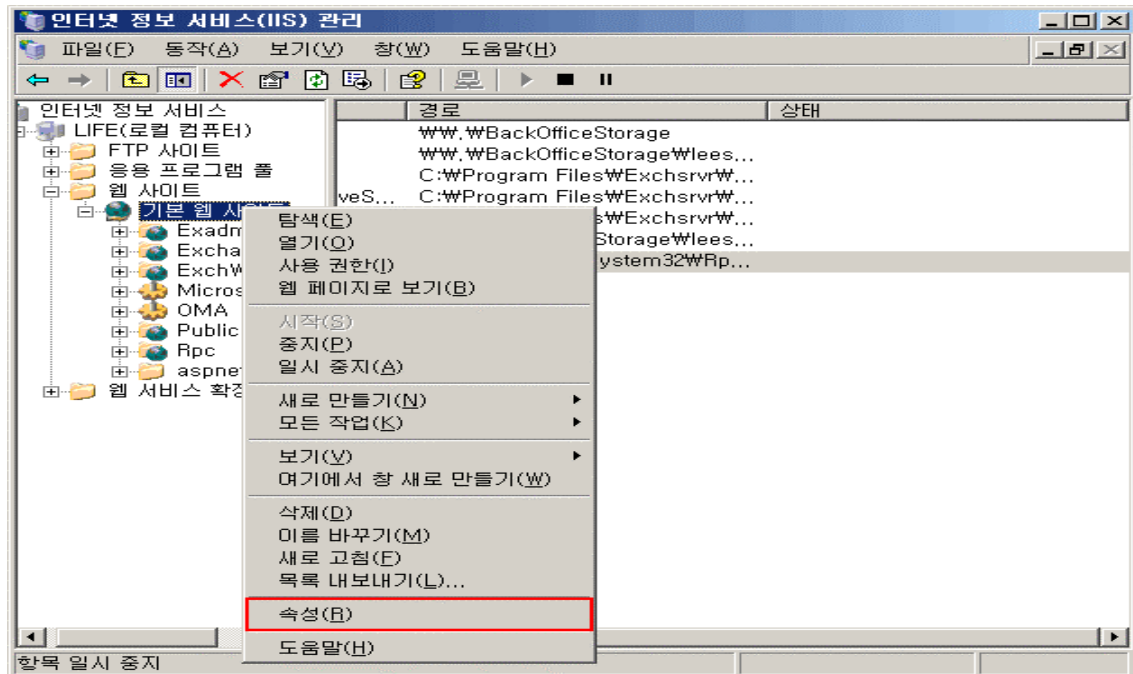


- 2.

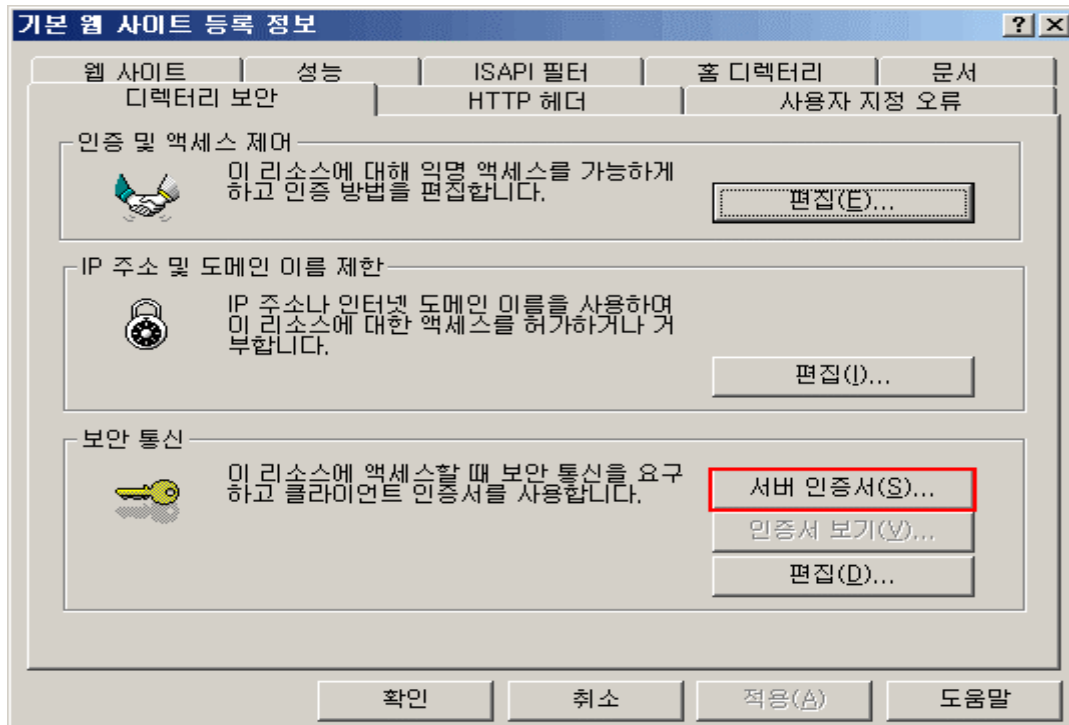


3.

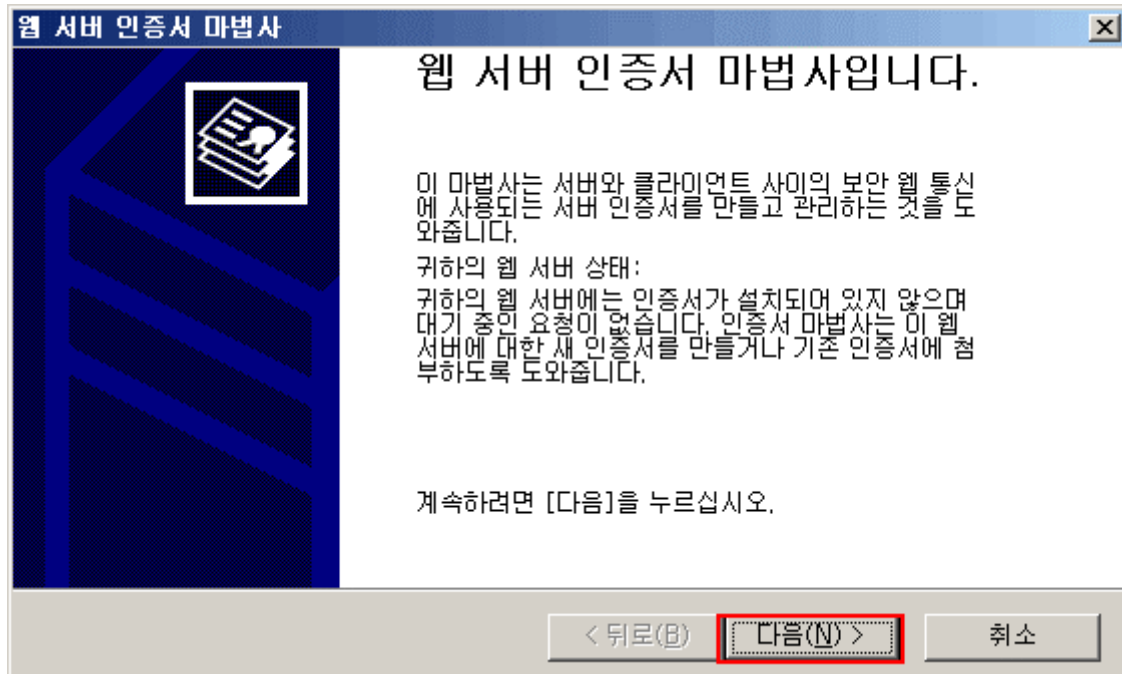


4.

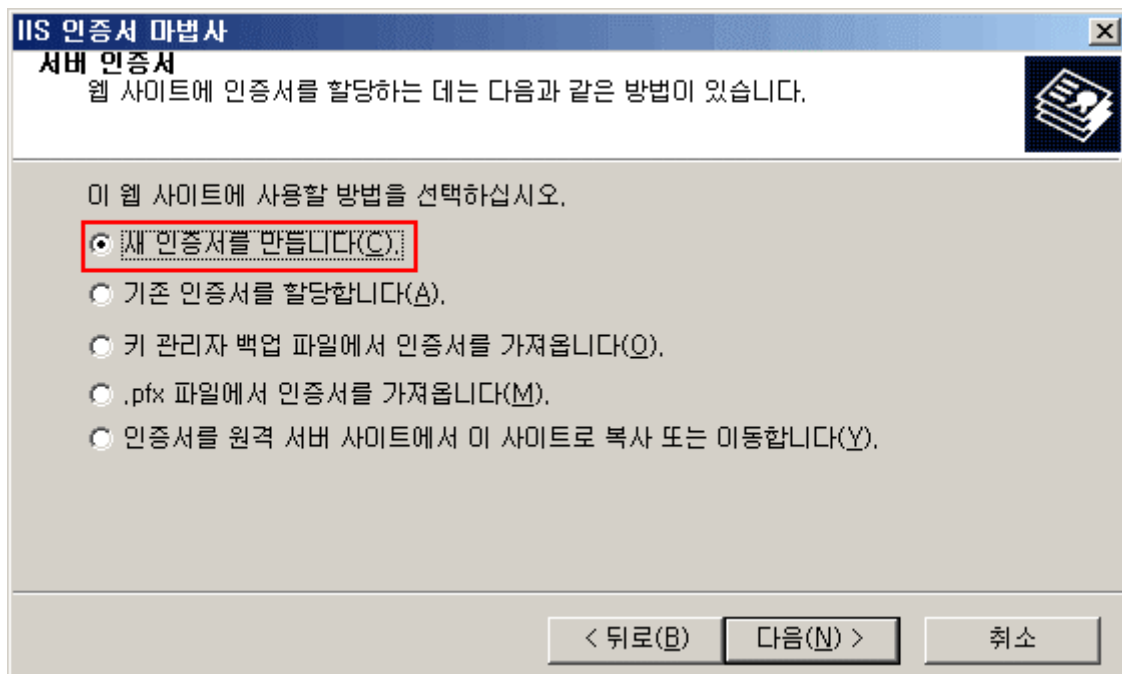

5.

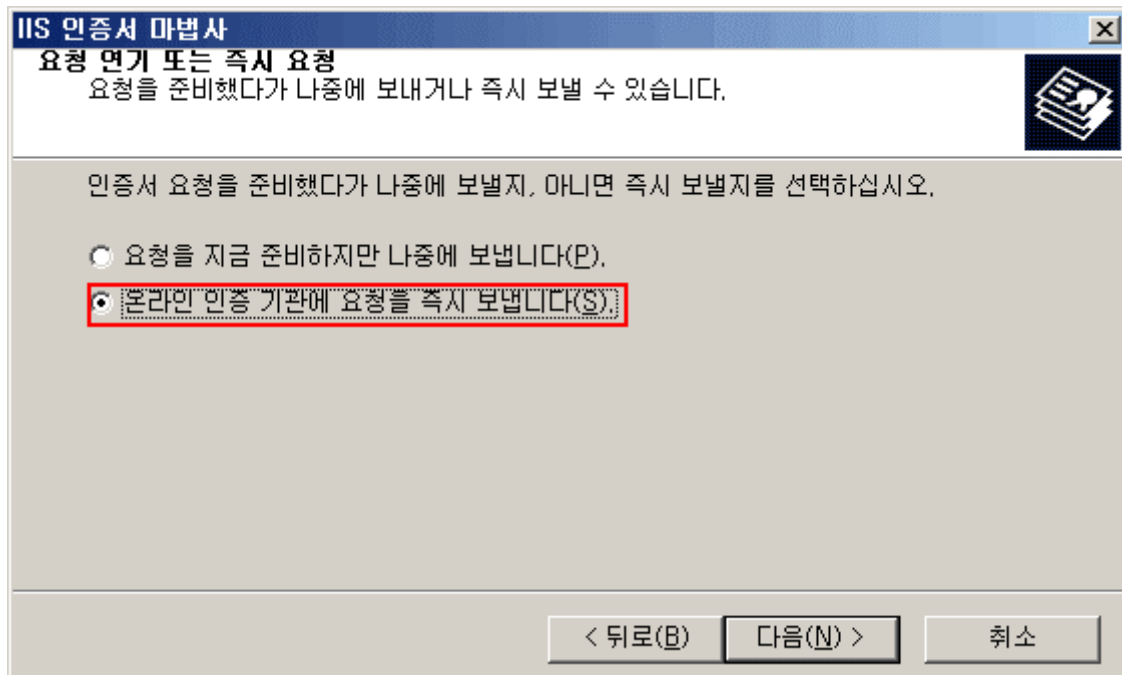

6.

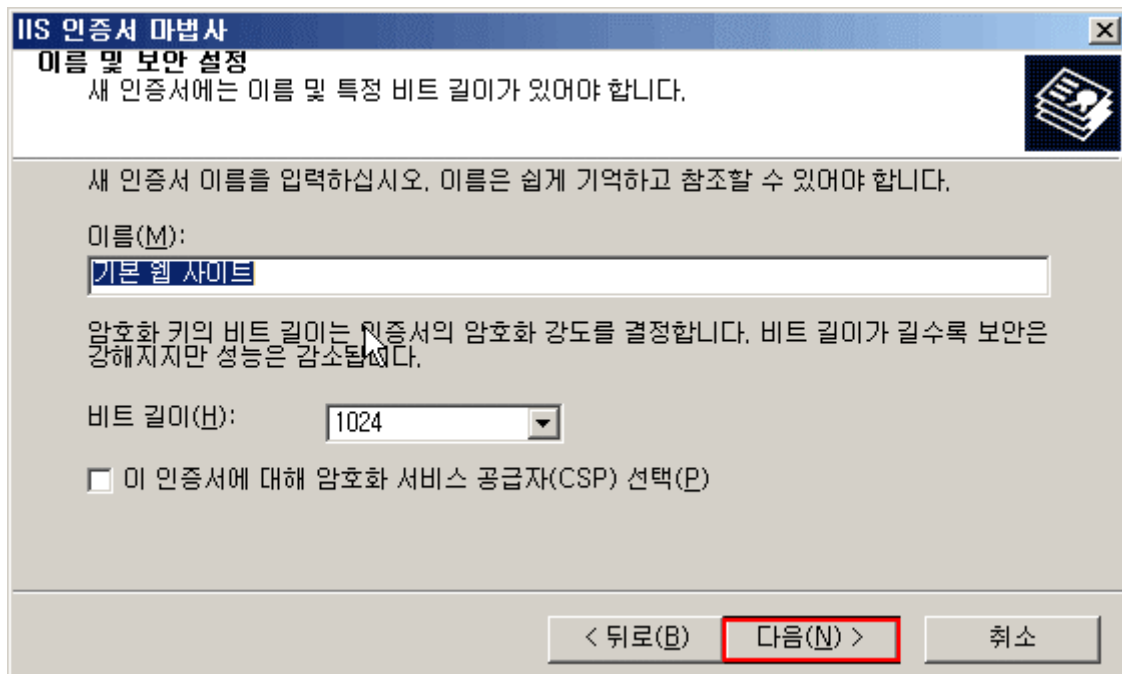

7.

IIS 인증서 마법사

조직 정보
인증서에는 다른 조직과 구별되도록 귀하의 조직에 대한 정보가 있어야 합니다.

조직 이름 및 조직 구성 단위를 선택하거나 입력하십시오. 일반적으로 회사의 공식 이름 또는 부서 이름입니다.
자세한 내용은 인증 기관의 웹 사이트를 참조하십시오.

조직(O):

조직 구성 단위(U):

< 뒤로(B) **다음(N) >** 취소

8. Life.leesungjae.com(FQDN)

IIS 인증서 마법사

사이트 일반 이름
웹 사이트 일반 이름은 정식 도메인 이름입니다.

귀하의 사이트의 일반 이름을 입력하십시오. 서버가 인터넷에 있으면 올바른 DNS 이름을 사용하십시오. 서버가 인트라넷에 있으면 그 컴퓨터의 NetBIOS 이름을 사용할 수 있습니다.
일반 이름이 바뀌면 새 인증서를 받아야 합니다.

일반 이름(C):

< 뒤로(B) **다음(N) >** 취소

9. / /

IIS 인증서 마법사

지역 정보
인증 기관에는 다음 지역 정보가 필요합니다.

국가/지역(C):
KR (대한민국)

시/도(S):
경상남도

구/군/시(L):
창원시

시/도 및 구/군/시는 공식 이름이어야 하며 약어를 사용하면 안됩니다.

< 뒤로(B) **다음(N) >** 취소

10. SSL 가

IIS 인증서 마법사


SSL 포트
이 웹 사이트에 대한 SSL 포트를 지정하십시오.

이 웹 사이트에서 사용해야 할 SSL(L):
443

< 뒤로(B) **다음(N) >** 취소

11.

가

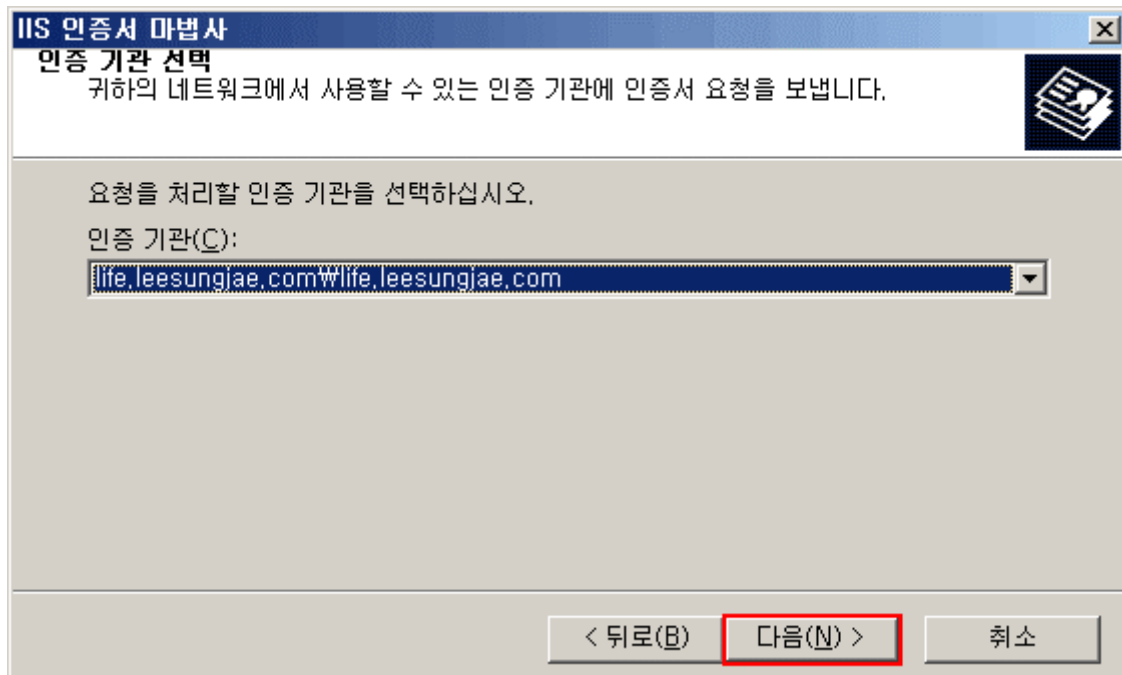


12.

가




13.

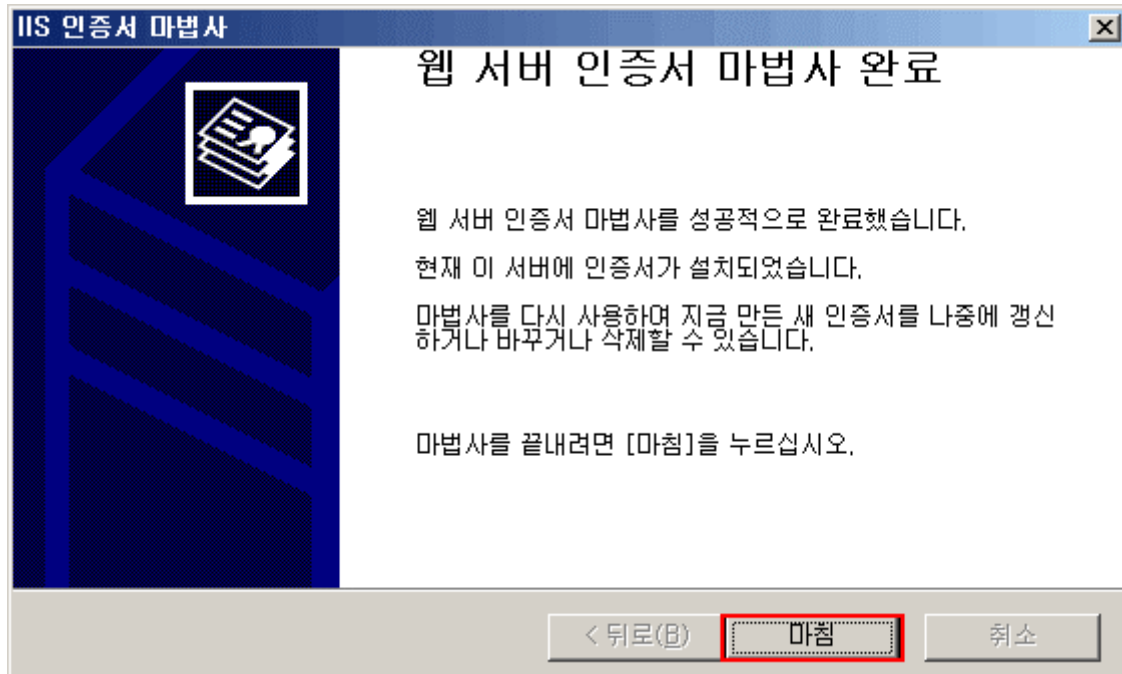


Windows Server 2003 RPC Proxy


1. → → 가/ → Windows 가/

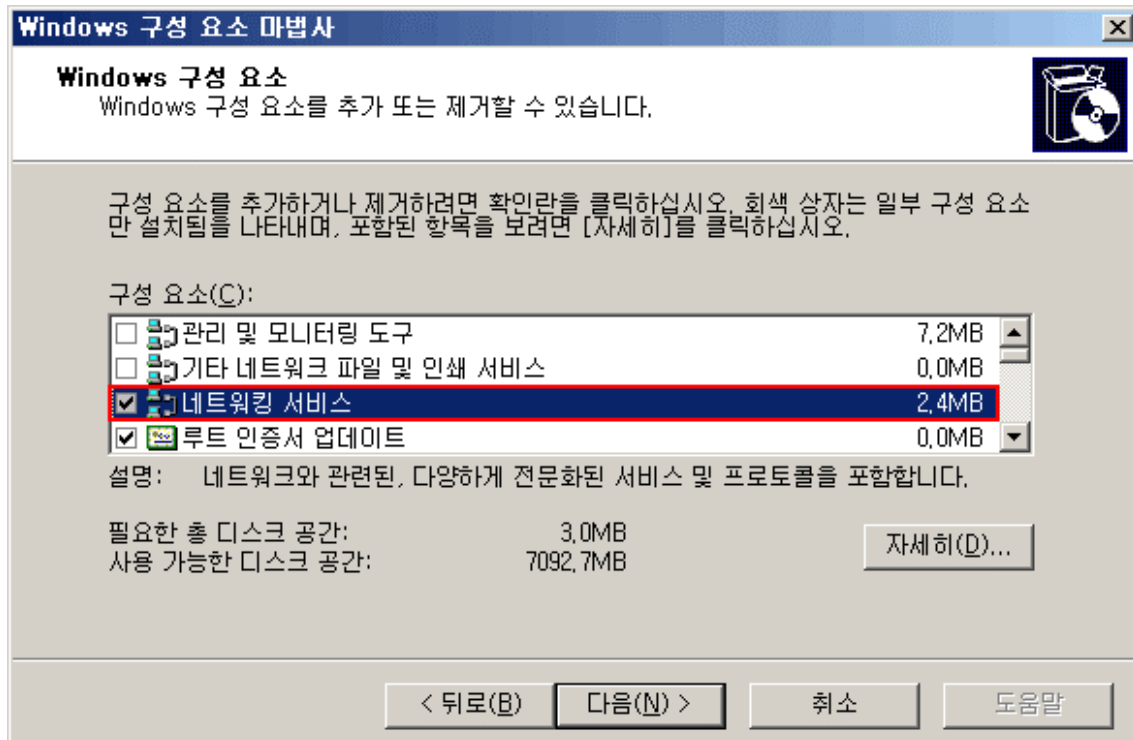

2. HTTP RPC

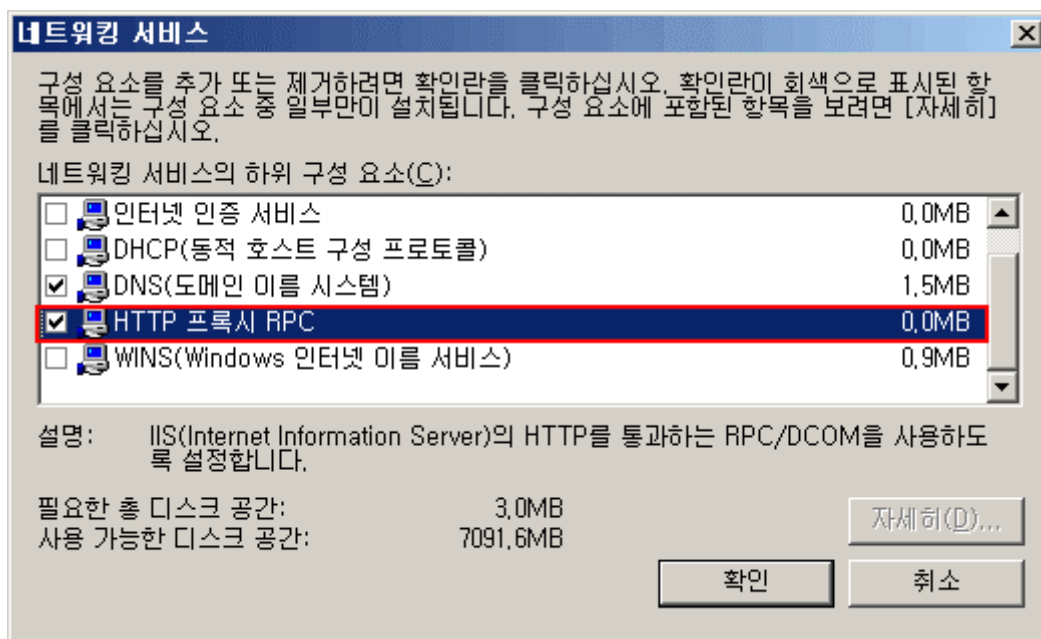


3. 가 , .

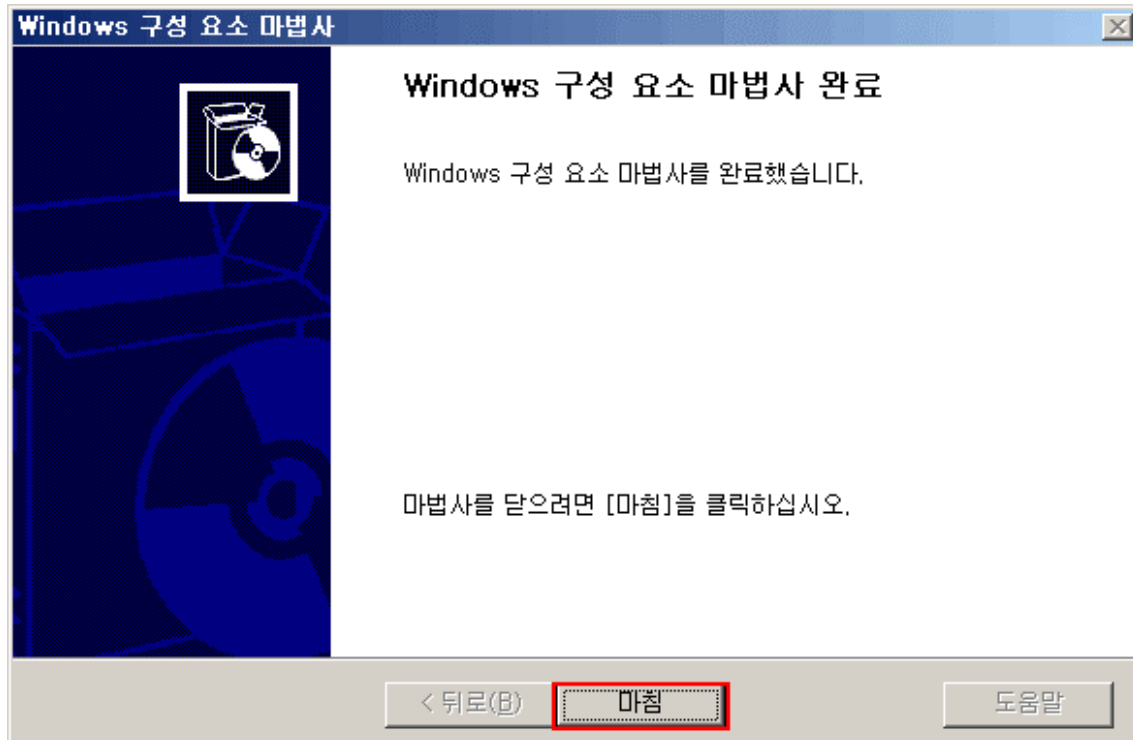


IIS RPC 가

1. → → → (IIS) .
Life() → → RPC .

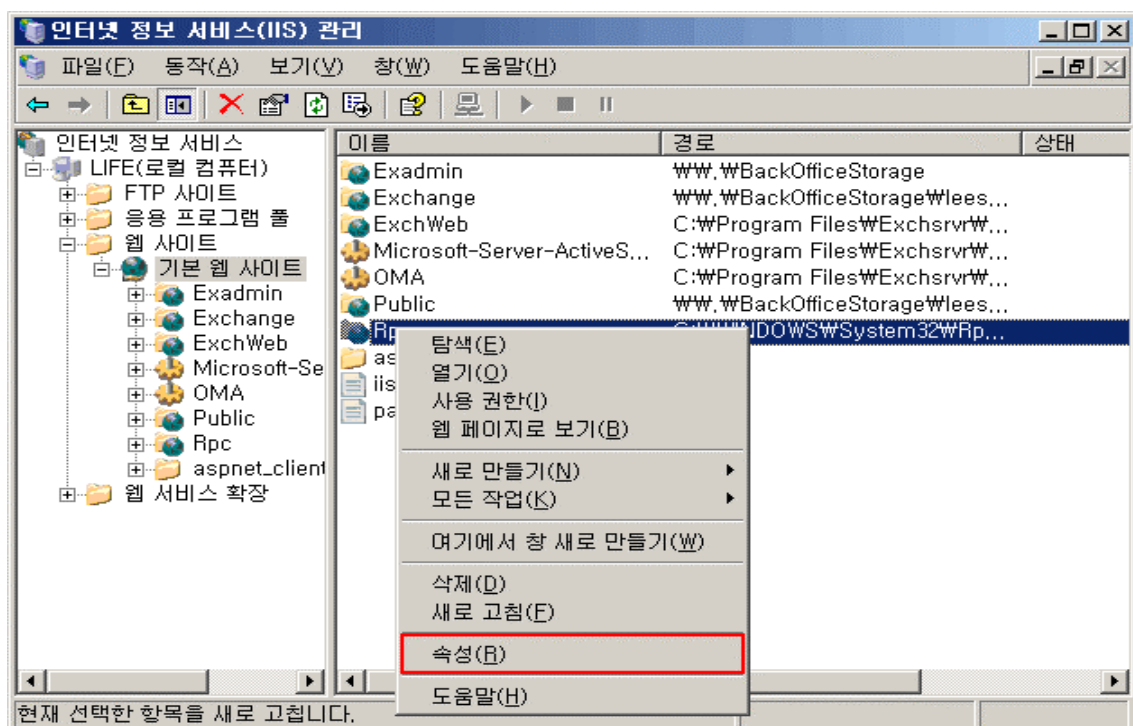


2.

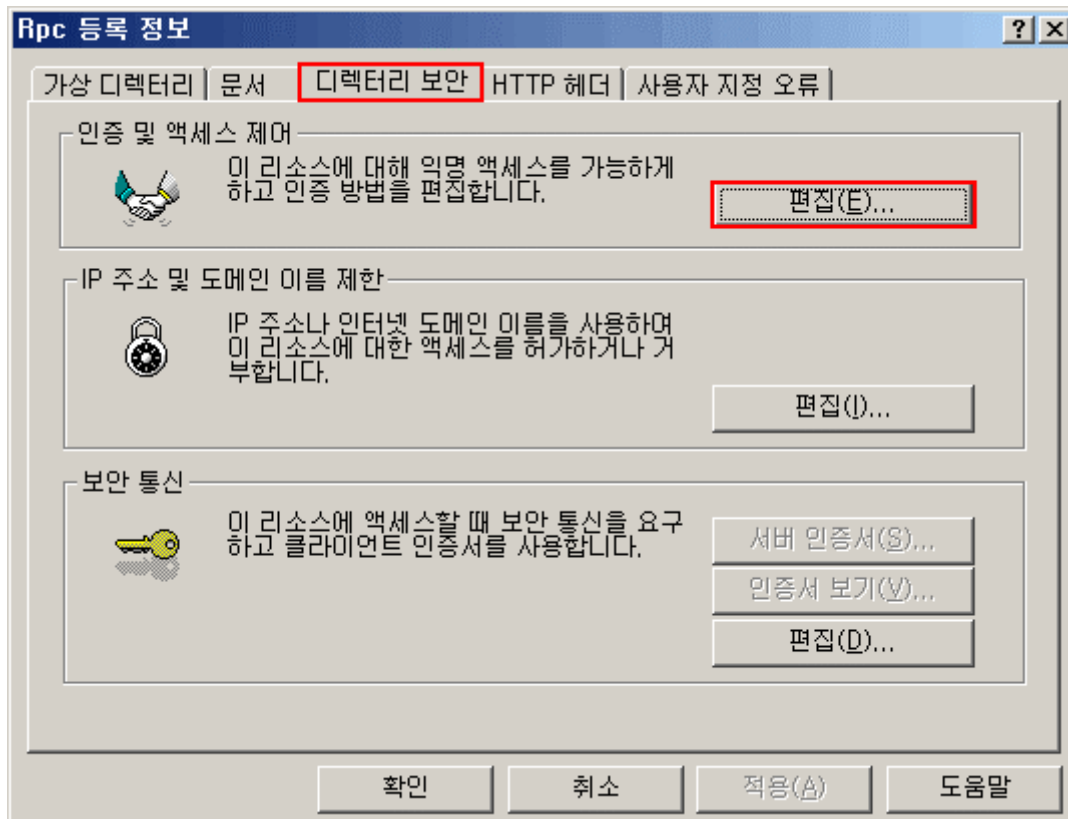


3. 가

()

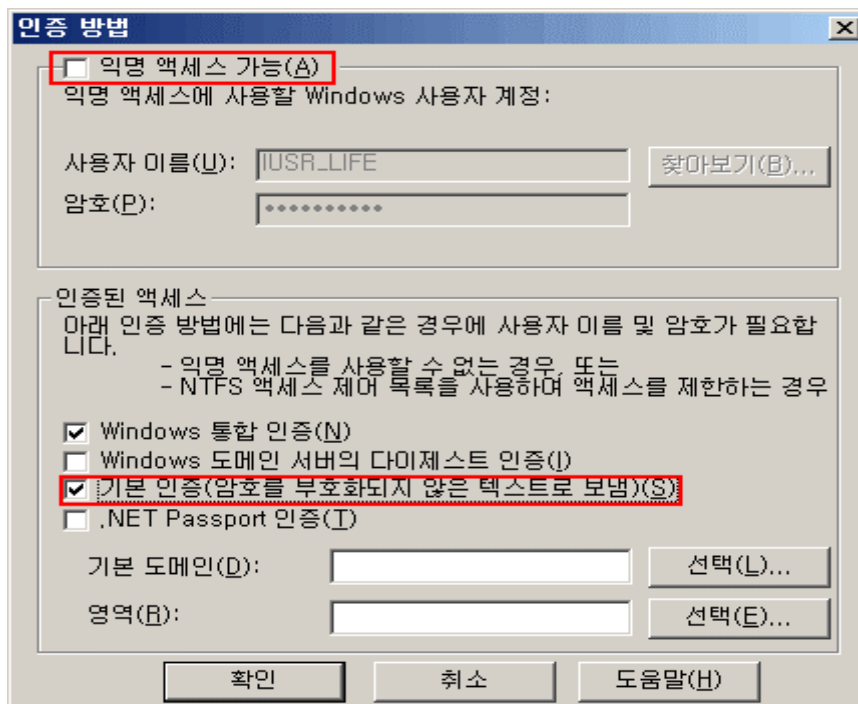


4.

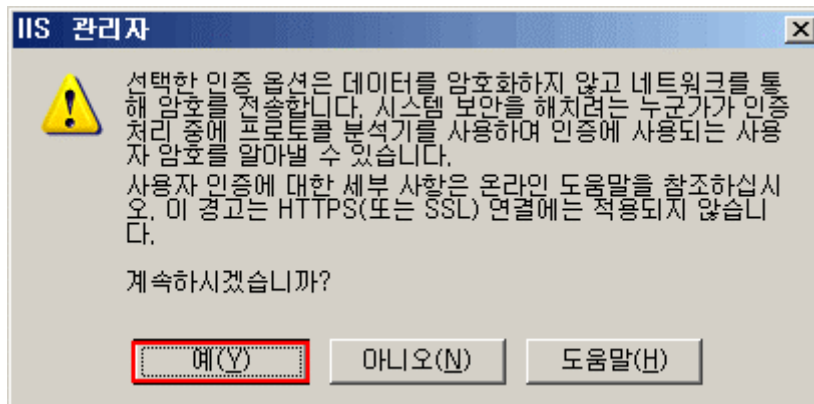


5. Rpc

RPC Proxy

1. → Regedit

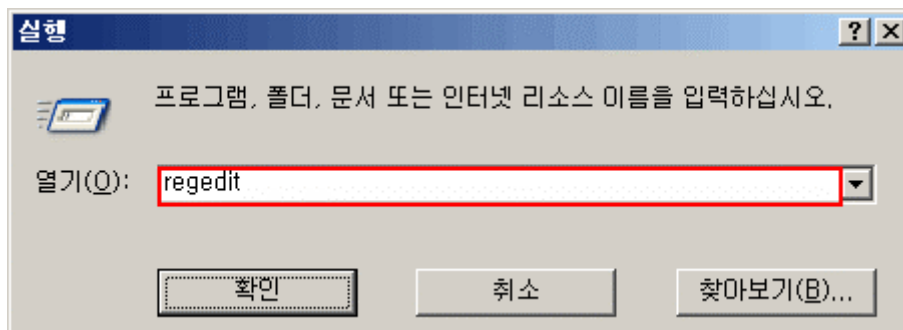


2. HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Rpc RpcProxy ValidPorts

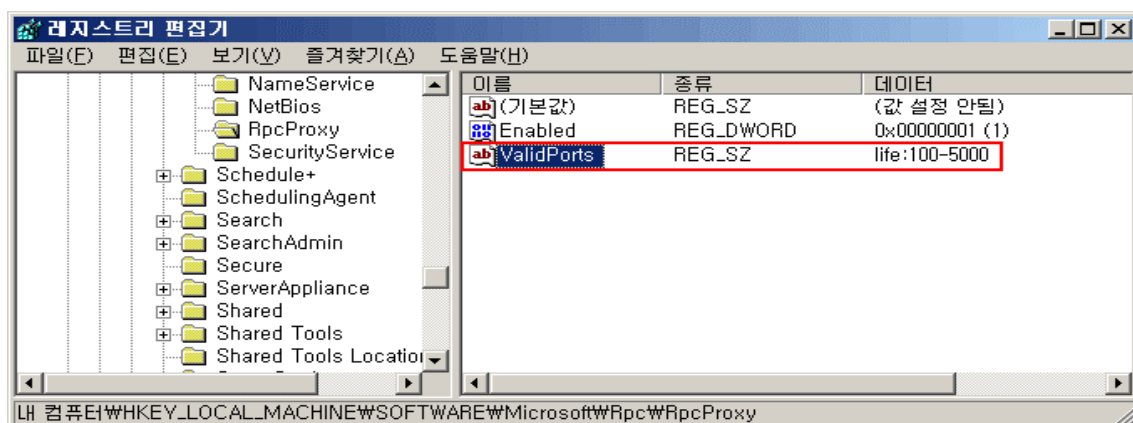

3.


. ()

Life:593;Life.leesungjae.com:593;
 Life:6001-6002;
 Life.leesungjae.com:6001-6002;
 Life:6004;
 Life.leesungjae.com:6004;Life:593;
 Life.leesungjae.com:593;Life:6004;
 Life.leesungjae.com:6004;Life:593;
 Life.leesungjae.com:593;Life:6004;
 Life.leesungjae.com:6004

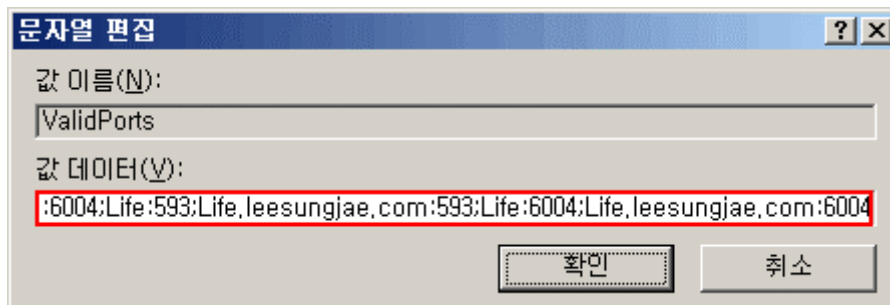


4. HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services NTDS Parameters

→ →

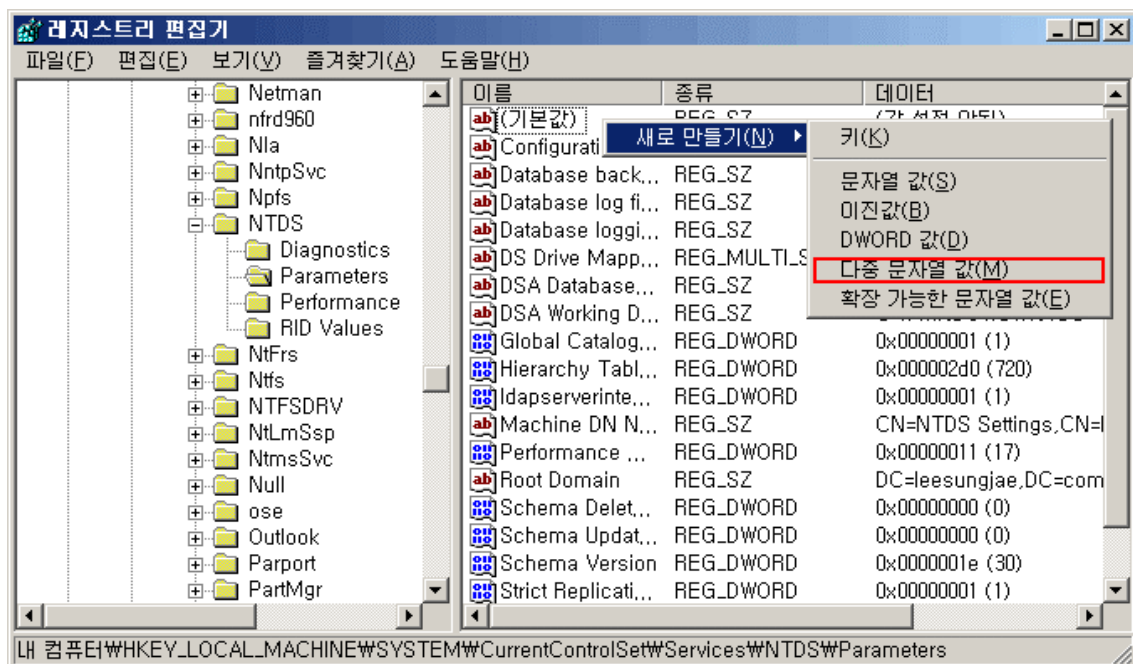


5. #1 NSPI interface protocol sequences

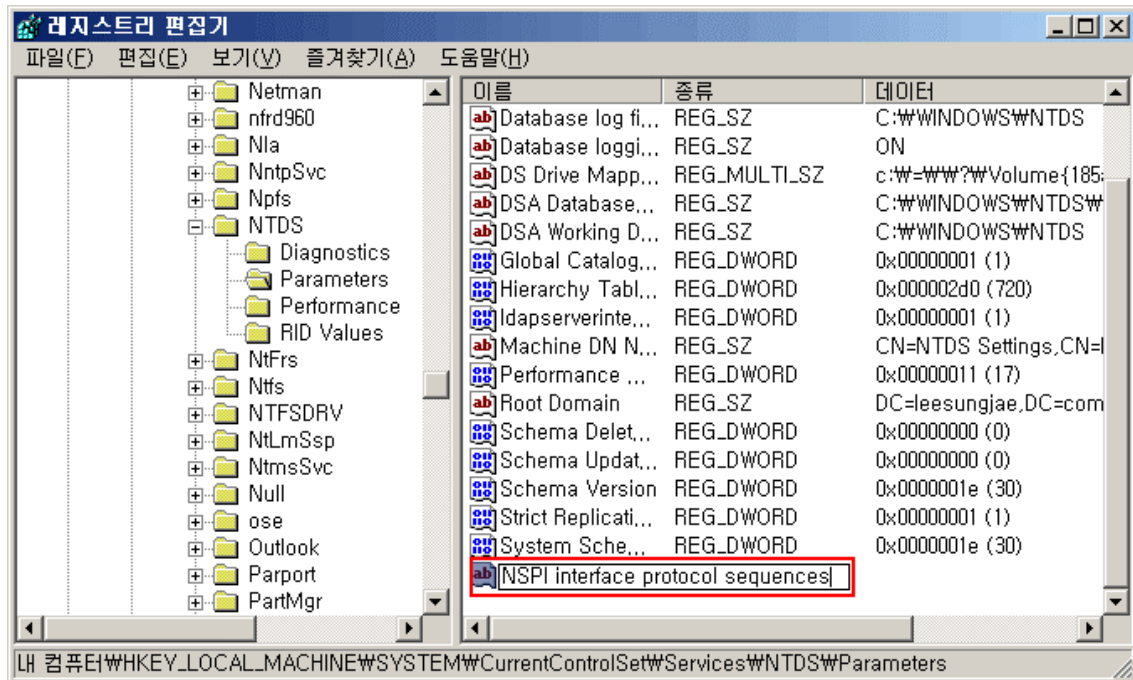

6. NSPI interface protocol sequences

ncacn_http:6004

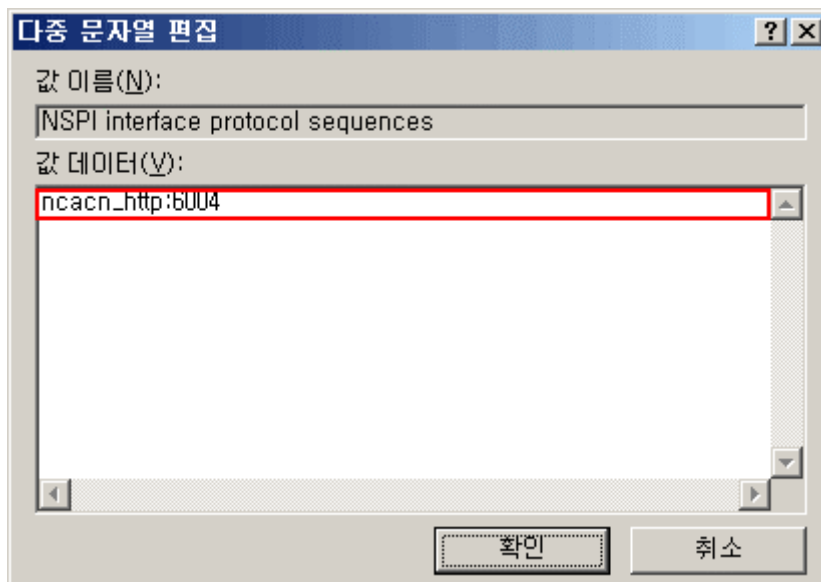

7.


Windows 2003 Server

XP RPC Over HTTPS

1. <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=16687> Enter.
2. “Windows XP Patch: RPC Updates Needed for Exchange Server 2003 Beta” 가
Change language Korean , Go
3. “Windows XP : Exchange Titanium Beta (RPC)”
가 XP RPC Over HTTP
4. Q331320_WXP_SP2_x86_KOR.EXE

CA

1. <http://life.leesungjae.com/certsrv> Enter

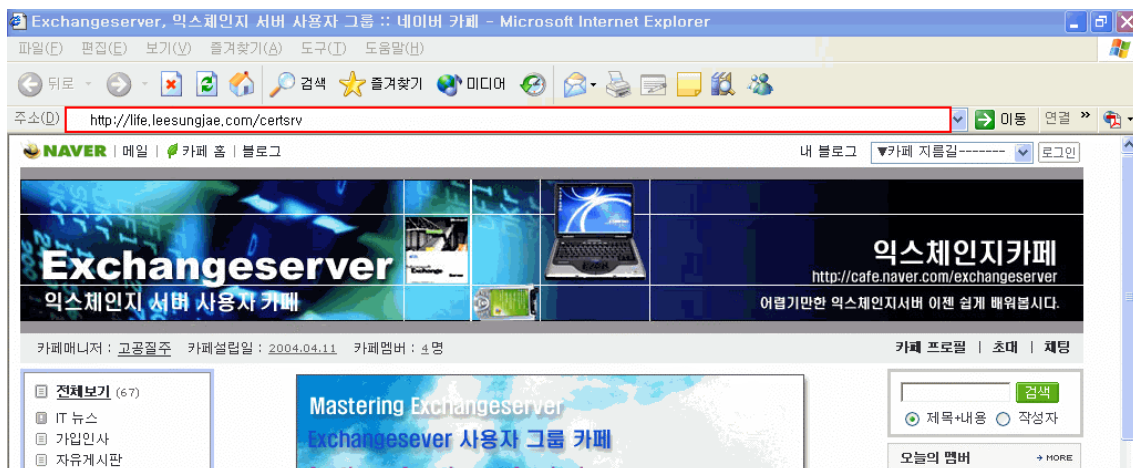

- 2.

life.leesungjae.com에 연결

life.leesungjae.com에 연결 중

사용자 이름(U): leesj

암호(P):

☐ 암호 저장(R)

확인 취소

3. CA , CRL

파일(F) 편집(E) 보기(V) 즐겨찾기(A) 도구(T) 도움말(H)

주소(D) http://life.leesungjae.com/certsrv/ 이동 연결

Microsoft 인증서 서비스 -- life.leesungjae.com

환영합니다.

이 웹 사이트를 사용하여 웹 브라우저, 전자 메일 클라이언트, 또는 다른 프로그램에서 사용할 인증서를 요청할 수 있습니다. 인증서를 사용하여 웹상의 다른 사람들에게 사용자 자신을 안전하게 확인시키고, 전자 메일 메시지를 암호화 또는 서명할 수 있습니다. 또한 요청하는 인증서의 종류에 따라 그 밖의 보안 작업을 할 수 있습니다.

또한 이 웹 사이트를 사용하여 CA(인증 기관) 인증서, 인증서 체인, 또는 CRL(인증서 해지 목록)을 다운로드하거나 대기 중인 요청의 상태를 볼 수 있습니다.

인증서 서비스에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [인증 서비스 문서](#).

작업 선택:

- [인증서 요청](#)
- [대기 중인 인증서 요청의 상태 표시](#)
- [CA 인증서, 인증서 체인 또는 CRL 다운로드](#)

4. CA CRL CA

파일(F) 편집(E) 보기(V) 즐겨찾기(A) 도구(T) 도움말(H)

주소(D) http://life.leesungjae.com/certsrv/certarc.asp 이동 연결

Microsoft 인증서 서비스 -- life.leesungjae.com

CA 인증서, 인증서 체인 또는 CRL 다운로드

이 인증 기관에서 발급한 인증서를 신뢰하려면, [이 CA 인증서 체인을 설치하십시오](#).

CA 인증서, 인증서 체인 또는 CRL을 다운로드하려면 인증서와 인코딩 방법을 선택하십시오.

CA 인증서:

현재 [life.leesungjae.com]

인코딩 방법:

☒ DER

☐ Base 64

[CA 인증서 다운로드](#)


[CA 인증서 체인 다운로드](#)

[최신 기준 CRL 다운로드](#)


[최신 델타 CRL 다운로드](#)

5.


Windows 2003Server

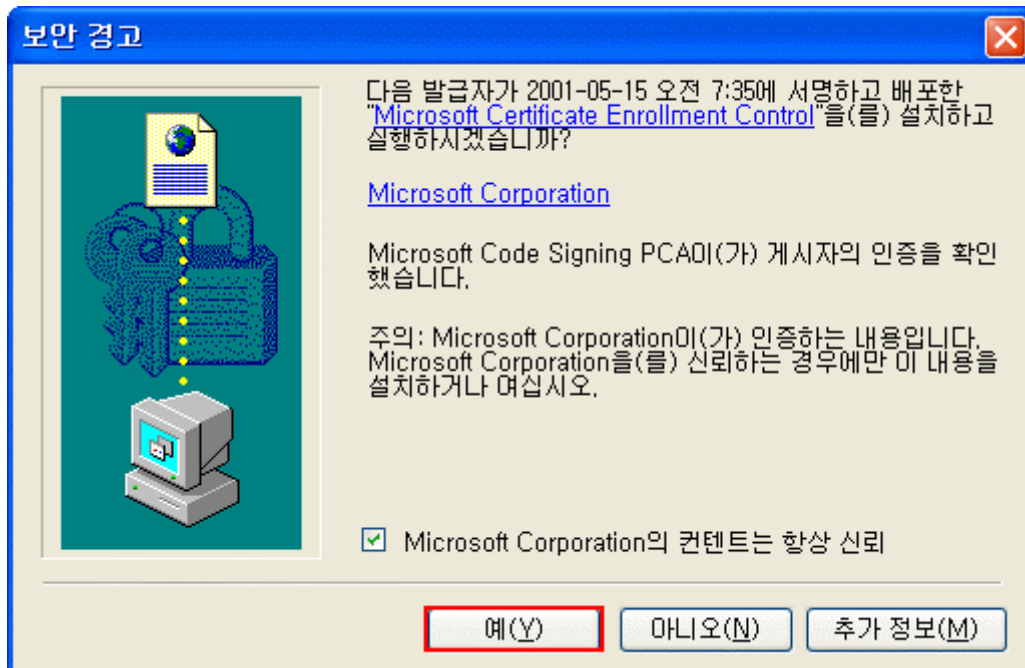


6. 가

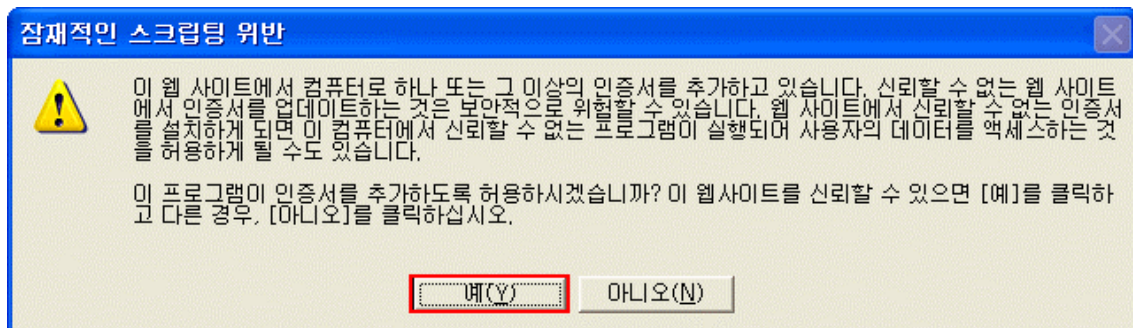

7.

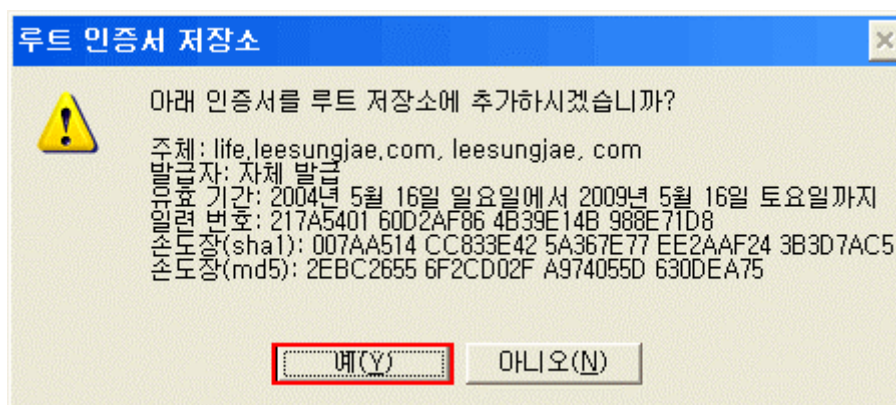


8. CA

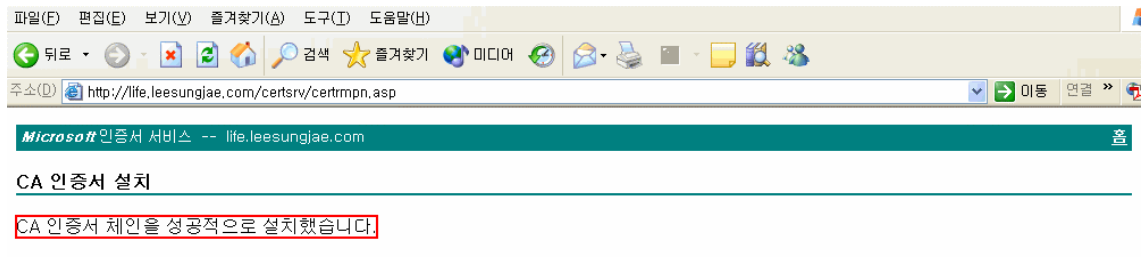


RPC Over HTTPS

Outlook


1. → →

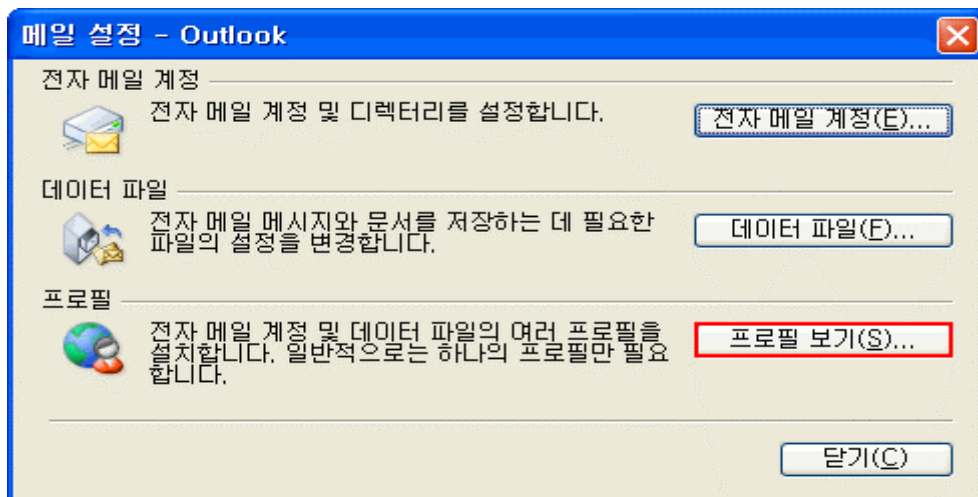


2. 가 가

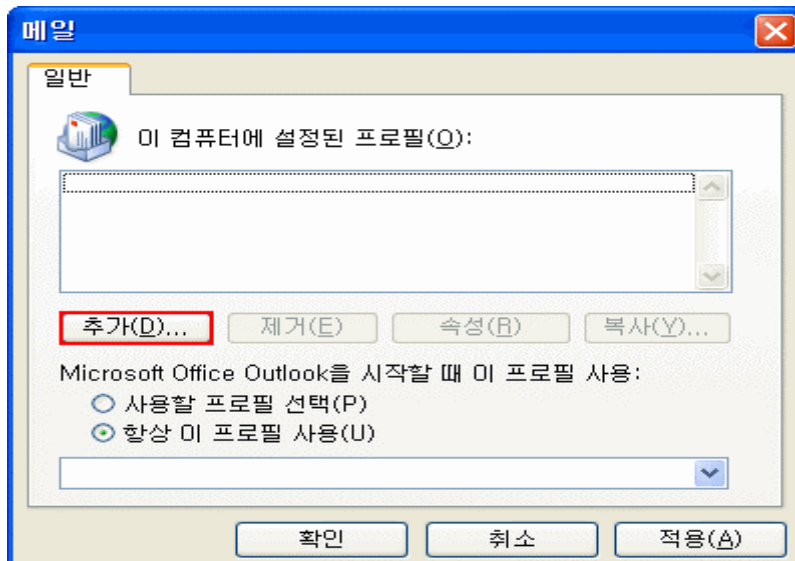


3.

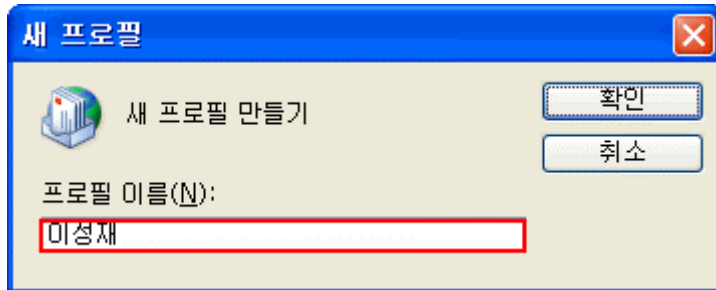


4. 가

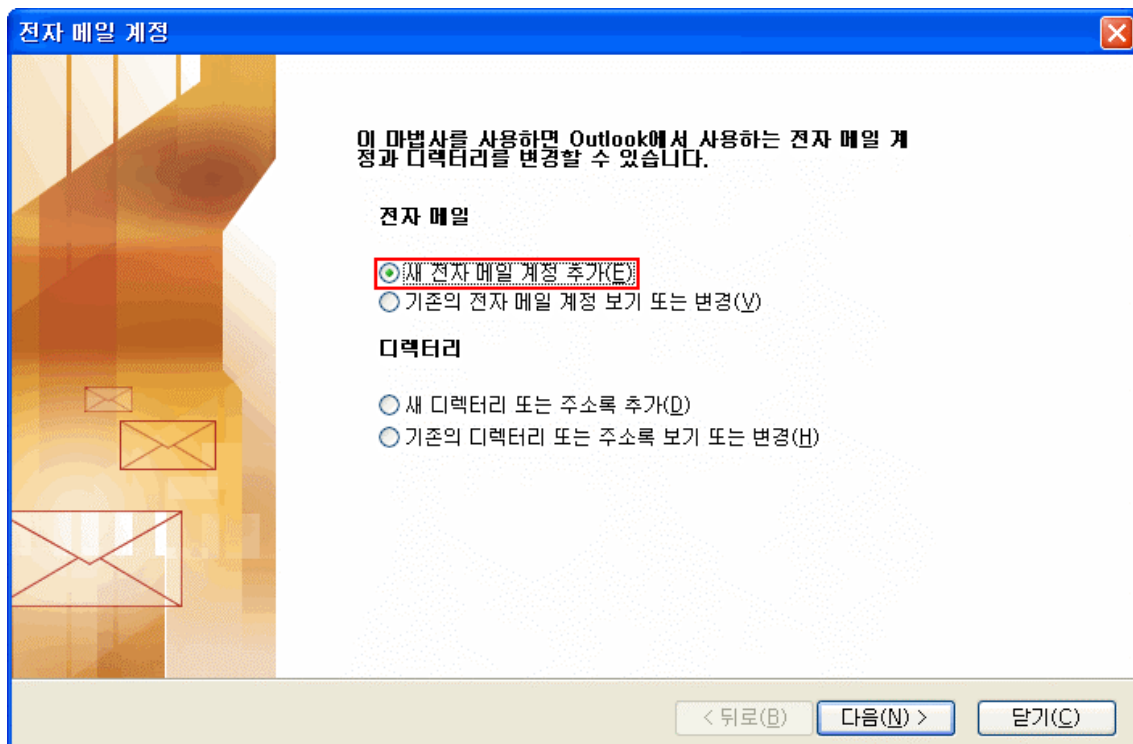

5. Microsoft Exchange Server

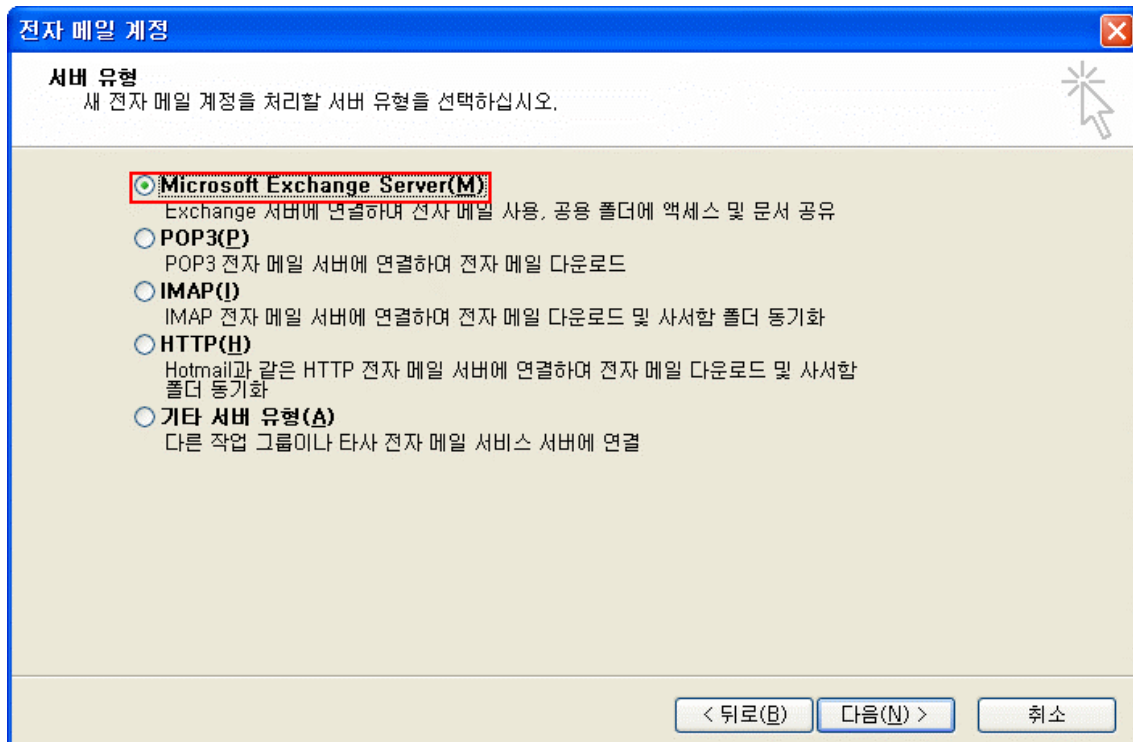


6. (ife.leesungjae.com)

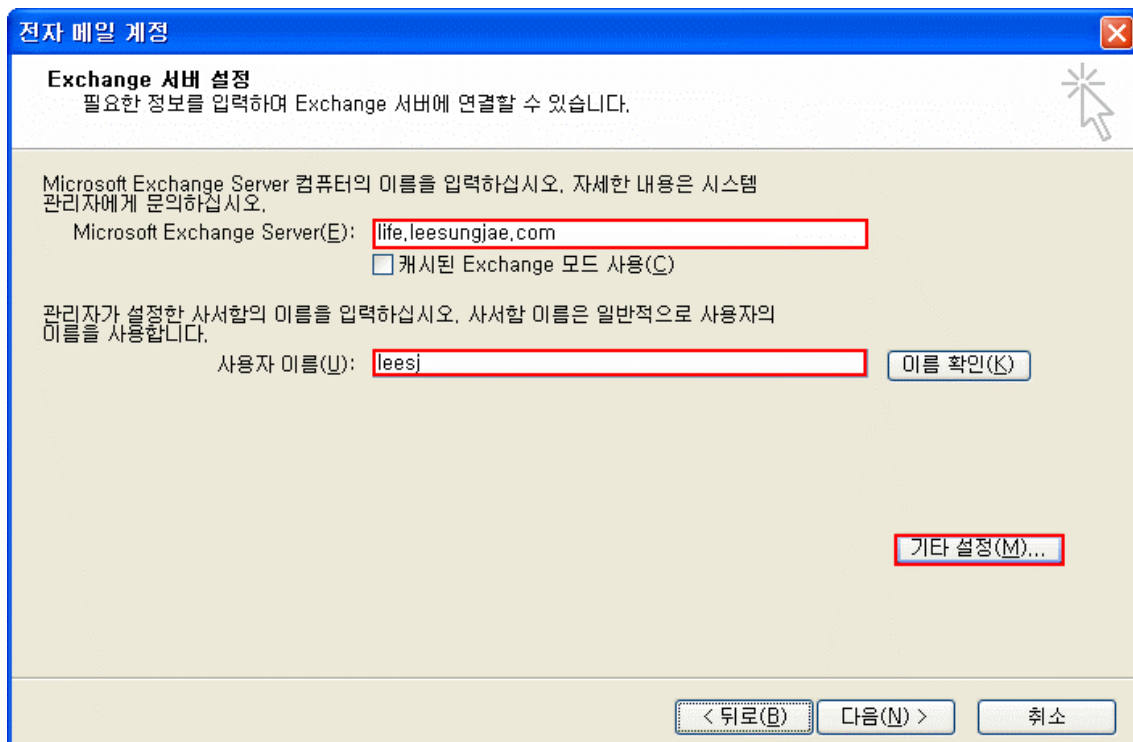

7. HTTP Exchange

Exchange

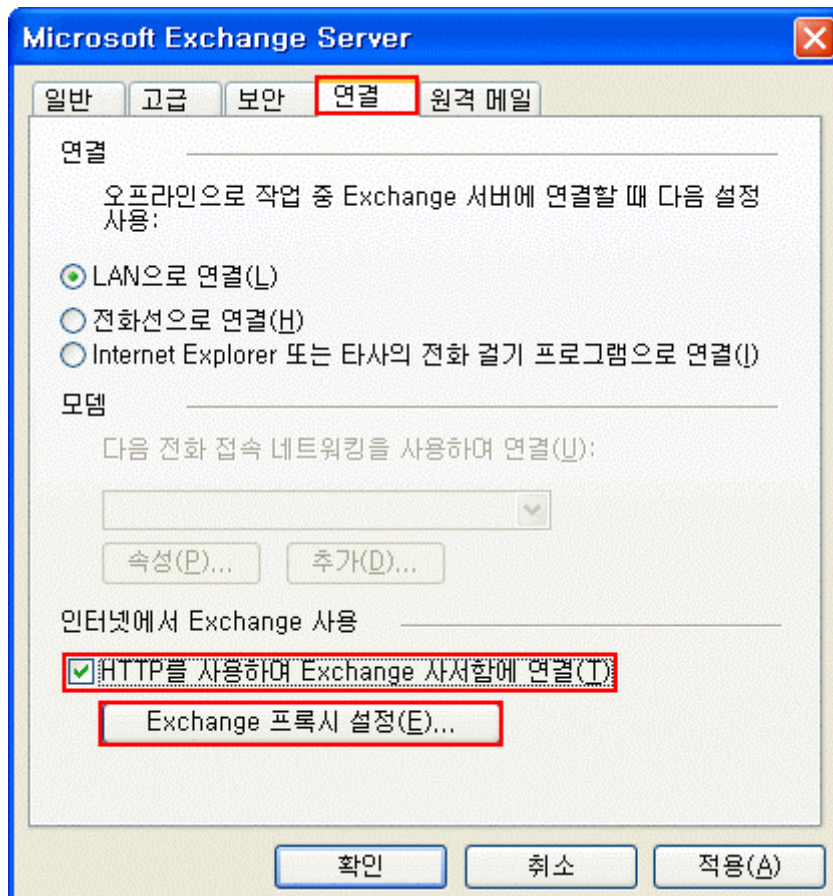

Exchange

URL

https:// life.leesungjae.com

HTTP

, TCP/IP

키 교환 설정

HTTP 패킷에서 원격 프로시저 호출(RPC)을 중첩하여 인터넷에서 Microsoft Exchange Server와 통신할 수 있습니다. 사용하려는 프로토콜과 ID 확인 방법을 선택하십시오. 어떤 옵션을 선택해야 할지 모르는 경우 Exchange Server 관리자에게 문의하십시오.

연결 설정

Exchange용 프록시 서버 연결에 다음 URL 사용(U):
 https://

☒ SSL만 사용하여 연결(S)
☐ SSL로 연결 시 세션을 상호 인증(M)
 프록시 서버 사용자 이름(P)

☒ 고속 네트워크에서 먼저 HTTP를 사용하여 연결한 다음, TCP/IP를 사용하여 연결(T)
☒ 저속 네트워크에서 먼저 HTTP를 사용하여 연결한 다음, TCP/IP를 사용하여 연결(W)

프록시 인증 설정

Exchange용 프록시 서버 연결 시 다음 인증 사용(A):

8. .

전자 메일 계정

감사합니다.


계정을 설정하는 데 필요한 모든 정보를 성공적으로 입력했습니다.

마법사를 닫으려면 [마침]을 클릭하십시오.


Outlook .

Outlook

1. Outlook

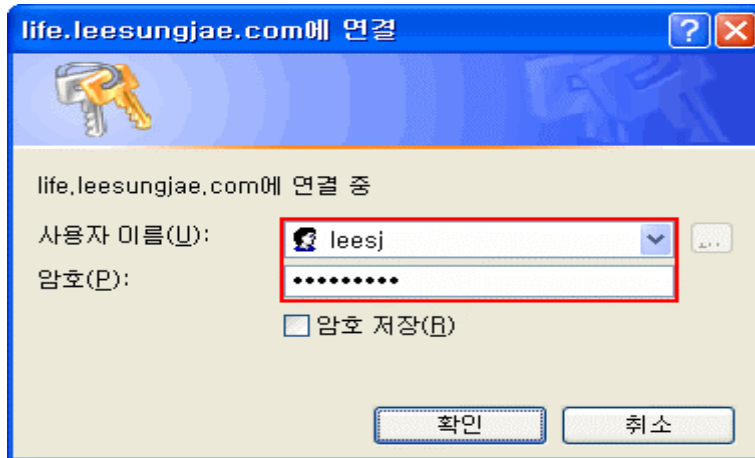

2. Ctrl

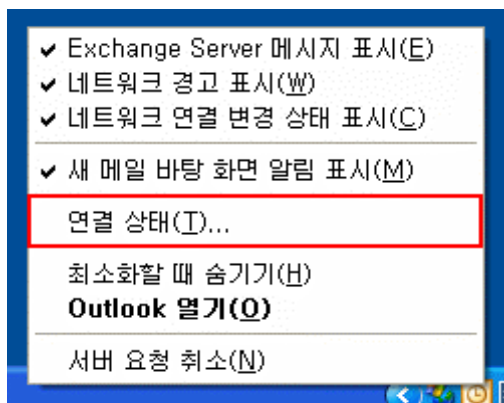

3. HTTPS

